

# Dodatok č. 1

## K ZMLUVE O DIELO

(ďalej v texte len „ZoD“)

Uzavretej dňa 11.10.2017 v súlade s ustanovením zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

### Objednávateľ:

Názov: Obec Pavlova Ves  
Sídlo: Pavlova Ves 26, 032 21 Pavlova Ves  
Štatutárny zástupca: Rudolf Tomko, starosta  
IČO: 00315672  
DIČ: 2020581629  
Bankové spojenie: VÚB a.s.,  
Číslo účtu (IBAN): SK86 0200 0000 0000 2282 4342  
Telefón: 044 / 5596590  
Email: info@pavlovaves.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

### Zhotoviteľ:

Názov: BauTop s.r.o  
Sídlo: Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimíra Smižanská, Jaroslav Smižanský, Dušan Komár  
IČO: 43982671  
DIČ: 2022545822  
IČ DPH: SK 2022545822  
Bankové spojenie: VÚB a.s., Spišská Nová Ves  
Číslo účtu (IBAN): SK82 0200 0000 0028 9573 3457  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo 21333/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**1. Zhotoviteľ oznamuje objednávateľovi zmenu v údajoch zhotoviteľa: Zmena sídla spoločnosti tak ako je uvedené vyššie v označení zmluvných strán.**

2. Z dôvodu nedostatku minerálnej vlny dochádza k zmene Kontaktného zatepl'ovacieho systému PCI Multi Therm M-dosky z minerálnej vlny na Kontaktný zatepl'ovací systém PCI Multi therm NEO – grafitový EPS. Táto zmena ovplyvňuje cenu diela – v dôsledku toho sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1:

Mení sa odsek 4.3. článku IV. Zmluvy o dielo a znie:

**Článok 4  
CENA DIELA**

4.3. Celková cena diela je stanovená dohodou takto:

**Cena diela bez DPH: 321 410,28-€**, (slovom: tristo dvadsaťjednatísícštyristodesať eur, 28 centov).

K cene bude pripočítaná DPH podľa zákona.

Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená.

3. Ostatné ustanovenia článku IV. Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Prílohou tohto dodatku je aj upravený Rozpočet vo vyššie uvedenom smere.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Pavlova Ves .....2018

Rudolf Tomko  
Starosta obce



Spišská Nová Ves ..... 2018

Jaroslav Smižanský - konateľ  
Ing. Vladimíra Smižanská - konateľ  
Dušan Komár - konateľ



**BauTop, s.r.o.**  
Amutovce 130  
053 13

Ing. Vladimíra Smižanská - konateľ IČ DPH: SK2022545822


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


|               |   |            |             |
|---------------|---|------------|-------------|
| Názov stavby  | Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície | JKSO       |             |
| Názov objektu |   | EČO        |             |
|               |   | Miesto     | Pavlova Ves |
|               |   | IČO        |             |
|               |   | IČ DPH     |             |
| Objednávateľ  | Obec Pavlova Ves  |            |             |
| Projektant    | RR-projekt, s.r.o.,Priedviza, Ing.Stanislav Pollák  |            |             |
| Zhotoviteľ    | BauTop s.r.o. Arnutovce 130   |            |             |
| Spracoval     |   |            |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dňa        | CPV         |
|               |   | 27.08.2018 | CPA         |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A   | Základné rozp. náklady  | B  | Doplnkové náklady      | C  | Vedfajšie rozpočtové náklady |
|---|-------------------------|----|------------------------|--|------------------------------|
| 1   | HSV Dodávky 44 646,07   | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13   | GZS 0,00                     |
| 2   | Montáž 44 675,72        | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14   | Projektové práce 0,00        |
| 3   | PSV Dodávky 94 629,12   | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15   | Sťažené podmienky 0,00       |
| 4   | Montáž 50 223,27        | 11 |                        | 16   | Vplyv prostredia 0,00        |
| 5   | "M" Dodávky 17 233,13   |    |                        | 17   | Iné VRN 0,00                 |
| 6   | Montáž 67 183,34        |    |                        | 18   | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7   | ZRN (r. 1-6) 318 590,65 | 12 | DN (r. 8-11)           | 19   | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20  | HZS 543,98              | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22   | Ostatné náklady 2 275,65     |
| <b>Projektant</b>   |                         |    |                        | <b>D Celkové náklady</b>                   |                              |
| Dátum a podpis<br><b>Objednávateľ</b>   |                         |    |                        | 23 Súčet 7, 12, 19-22 321 410,28           |                              |
| Pečiatka  |                         |    |                        | 24 DPH 20,00 % z 321 410,28 64 282,06      |                              |
|   |                         |    |                        | 25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 385 692,34</b> |                              |
| Dátum a podpis<br><b>Zhotoviteľ</b>   |                         |    |                        | <b>E Prípočty a odpočty</b>                |                              |
| Pečiatka  |                         |    |                        | 26 Dodávky zadávateľa 0,00                 |                              |
|  |                         |    |                        | 27 Kľzavá doložka 0,00                     |                              |
| Pečiatka  |                         |    |                        | 28 Zvýhodnenie +- 0,00                     |                              |

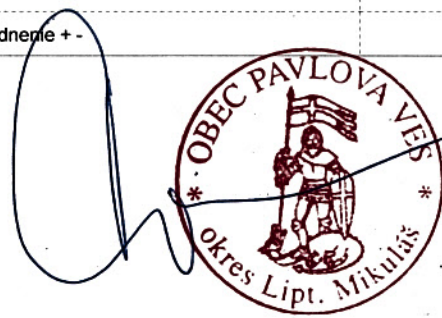

## Rekapitulácia objektov stavby

stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície

objednávateľ: Obec Pavlova Ves

hotoviteľ: BauTop s.r.o. Armutovce 130

miesto: Pavlova Ves

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2018

| Kód           | Zákazka   | Cena bez DPH     | DPH             | Cena s DPH        | Ostatné         | ZRN               | HZS           | VRN         | KČ          |
|---------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| d17-PD0d      | Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície | 321 410,28       | 64 282,06       | 385 692,34        | 2 275,65        | 318 590,65        | 543,98        | 0,00        | 0,00        |
| O.01          | Zateplenie obvodového plášťa  | 91 522,59        | 18 304,52       | 109 827,11        | 0,00            | 91 522,59         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| O.02          | Zateplenie strešného plášťa   | 27 787,77        | 5 557,55        | 33 345,32         | 0,00            | 27 787,77         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| O.03          | Výmena otvorových konštrukcií   | 15 019,50        | 3 003,90        | 18 023,40         | 0,00            | 15 019,50         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| O.04          | Ostatné- striedsky, rampa pre imobilných  | 36 286,93        | 7 257,39        | 43 544,32         | 0,00            | 35 742,95         | 543,98        | 0,00        | 0,00        |
| O.05          | Ostatné-Elektroinštalácia   | 62 752,69        | 12 550,54       | 75 303,23         | 0,00            | 62 752,69         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| O.06          | Ostatné-Kotolňa, vykurovanie, stavebné úpravy v kotolni   | 88 040,80        | 17 608,16       | 105 648,96        | 2 275,65        | 85 765,15         | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkom</b> |   | <b>321410,28</b> | <b>64282,06</b> | <b>385 692,34</b> | <b>2 275,65</b> | <b>318 590,65</b> | <b>543,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |




# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |   |            |             |
|---------------|---|------------|-------------|
| Názov stavby  | Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície | JKSO       |             |
| Názov objektu | Zateplenie obvodového plášťa  | EČO        |             |
|               |   | Miesto     | Pavlova Ves |
|               |   | IČO        |             |
|               |   | IČ DPH     |             |
| Objednávateľ  | Obec Pavlova Ves  |            |             |
| Projektant    | RR-projekt, s.r.o.,Prievidza, Ing.Stanislav Pollák  |            |             |
| Zhotoviteľ    | BauTop s.r.o. Arnutovce 130   |            |             |
| Spracoval     |   |            |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dňa        |             |
|               |   | 27.08.2018 |             |
|               |   | CPV        |             |
|               |   | CPA        |             |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              | B Doplnkové náklady   |                      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                      |      |
|--------------------------|--------------|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|------|
| 1                        | HSV Dodávky  | 39 841,49   | 8 Práca nadčas       | 0,00                           | 13 GZS               | 0,00 |
| 2                        | Montáž       | 38 512,50   | 9 Bez pevnej podl.   | 0,00                           | 14 Projektové práce  | 0,00 |
| 3                        | PSV Dodávky  | 8 346,06  | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                        | Montáž       | 4 822,54  | 11                   | 0,00                           | 16 Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5                        | "M" Dodávky  | 0,00  |                      |                                | 17 Iné VRN           | 0,00 |
| 6                        | Montáž       | 0,00  |                      |                                | 18 VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) | 91 522,59   | 12 DN (r. 8-11)      |                                | 19 VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20                       | HZS          | 0,00  | 21 Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 Ostatné náklady   | 0,00 |
| <b>Projektant</b>        |              |   |                      | <b>D Celkové náklady</b>       |                      |      |
| Dátum a podpis           |              | Pečiatka  |                      | 23 Súčet 7, 12, 19-22          | 91 522,59            |      |
| <b>Objednávateľ</b>      |              |   |                      | 24 DPH 20,00 % z 91 522,59     | 18 304,52            |      |
| Dátum a podpis           |              | Pečiatka  |                      | 25 Cena s DPH (r. 23-24)       | 109 827,11           |      |
| <b>Zhotoviteľ</b>        |              |   |                      | <b>E Prípočty a odpočty</b>    |                      |      |
| Dátum a podpis           |              | Pečiatka  |                      | 26 Dodávky zadávateľa          | 0,00                 |      |
|                          |              |  |                      | 27 Kľzavá doložka              | 0,00                 |      |
|                          |              | IČO: 43982671 • IČ DPH: 8K2022545822  |                      | 28 Zvýhodnenie                 | 0,00                 |      |



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície  
 Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Obec Pavlova Ves  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. Amutovce 130  
 Miesto: Pavlova Ves

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2018

| Kód           | Popis                               | Dodávka          | Montáž           | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Súf celkom    |
|---------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>HSV</b>    | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>38 298,68</b> | <b>38 533,20</b> | <b>76 831,88</b> | <b>102,462</b>  | <b>25,518</b> |
| 1             | Zemné práce                         | 0,00             | 1 397,31         | 1 397,31         | 0,000           | 13,237        |
| 5             | Komunikácie                         | 0,00             | 380,04           | 380,04           | 0,000           | 0,000         |
| 6             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 36 585,21        | 25 955,20        | 62 540,41        | 38,723          | 0,000         |
| 9             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 713,47         | 8 454,66         | 10 168,13        | 63,740          | 12,282        |
| 99            | Presun hmôt HSV                     | 0,00             | 2 345,99         | 2 345,99         | 0,000           | 0,000         |
| <b>PSV</b>    | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>9 888,87</b>  | <b>4 801,84</b>  | <b>14 690,71</b> | <b>6,594</b>    | <b>0,078</b>  |
| 711           | Izolácie proti vode a vlhkosti      | 7 644,44         | 3 728,20         | 11 372,64        | 5,812           | 0,000         |
| 764           | Konštrukcie klampiarske             | 179,96           | 638,12           | 818,08           | 0,114           | 0,078         |
| 767           | Konštrukcie doplnkové kovové        | 1 546,29         | 60,00            | 1 606,29         | 0,459           | 0,000         |
| 771           | Podlahy z dlaždíc                   | 127,03           | 72,08            | 199,11           | 0,102           | 0,000         |
| 783           | Dokončovacie práce - nátery         | 33,90            | 94,84            | 128,74           | 0,005           | 0,000         |
| 784           | Dokončovacie práce - maľby          | 357,25           | 208,60           | 565,85           | 0,103           | 0,000         |
| <b>Celkom</b> |                                     | <b>48 187,55</b> | <b>43 335,04</b> | <b>91 522,59</b> | <b>109,056</b>  | <b>25,597</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície  
 Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Obec Pavlova Ves

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. Arnutovce 130

Miesto: Pavlova Ves

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2018

| Č.         | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>  |    |                 |                 | <b>76 831,88</b> | <b>102,462</b>  |
| <b>1</b>   |             | <b>Zemné práce</b>  |    |                 |                 | <b>1 397,31</b>  | <b>0,000</b>    |
| 1          | 113307131   | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                          | m2 | 58,830          | 13,67           | 804,21           | 0,000           |
| 2          | 132211101   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   | m3 | 17,649          | 24,97           | 440,70           | 0,000           |
| 3          | 132211119   | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3                                    | m3 | 17,649          | 2,00            | 35,30            | 0,000           |
| 4          | 174201101   | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                             | m3 | 11,766          | 1,35            | 15,88            | 0,000           |
| 7          | 182001131   | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                         | m2 | 155,730         | 0,65            | 101,22           | 0,000           |
| <b>5</b>   |             | <b>Komunikácie</b>  |    |                 |                 | <b>380,04</b>    | <b>0,000</b>    |
| 12         | 56485111P   | Štrkové lôžko z triedeného štrku fr. 4-32mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm na netkanej textílii | m2 | 58,830          | 6,46            | 380,04           | 0,000           |
| <b>6</b>   |             | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>   |    |                 |                 | <b>62 540,41</b> | <b>38,723</b>   |
| 14         | 610991111   | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií  | m2 | 118,910         | 0,20            | 23,78            | 0,010           |
| 15         | 611421133   | Vnútna omietka vápenná alebo vápenocementová stropov štuková  | m2 | 239,765         | 8,30            | 1 990,05         | 10,154          |
| 16         | 612471512   | Príprava podkladu pre vnútorné vápenocem. a vápenné omietky, penetračný náter                                       | m2 | 239,765         | 0,48            | 115,09           | 0,024           |
| 17         | 622422111   | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti la II -10% hladkých                              | m2 | 815,072         | 2,45            | 1 996,93         | 5,282           |
| 18         | 622462522   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková - zrnitosť 1,8mm  | m2 | 136,990         | 17,98           | 2 463,08         | 0,582           |
| 19         | 622462522-  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková vstup-zrnitosť 1,8mm  | m2 | 10,276          | 17,98           | 184,76           | 0,044           |
| 20         | 622462582   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zma 1,50mm                             | m2 | 664,292         | 10,91           | 7 247,43         | 1,628           |
| 21         | 622471931   | Prípl.za viacfarebné zhotovenie, k cenám  | m2 | 664,292         | 0,15            | 99,64            | 0,053           |
| 22         | 622472001   | Príprava podkladu pre vonkajšie omietky, penetračný náter, savé podklady  | m2 | 860,732         | 0,67            | 576,69           | 0,086           |
| 24         | 622475015   | Vonkajší sanačný ochranný náter - predúprava stien, jednonásobný, nanášaný ručne                                    | m2 | 10,276          | 1,58            | 16,24            | 0,002           |
| 25         | 622481119   | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou diagonálne zosilnenie  | m2 | 24,000          | 5,59            | 134,16           | 0,138           |
| 26         | 622481119-  | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou vstup  | m2 | 10,276          | 5,59            | 57,44            | 0,059           |
| 143        | 625250024   | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BASF MultiTherm NEO - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy                     | m2 | 497,255         | 49,29           | 24 509,70        | 6,927           |
| 144        | 625250027   | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BASF MultiTherm NEO - grafitový EPS                                  | m2 | 1,161           | 21,74           | 25,24            | 0,015           |
| 145        | 625250028   | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BASF MultiTherm NEO - grafitový EPS                                  | m2 | 48,718          | 25,90           | 1 261,80         | 0,618           |



| Č.  | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 29  | 625250050   | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - dosky z MW, podhľad balk-astriešky                        | m2 | 6,171           | 26,54           | 163,78      | 0,150           |
| 31  | 625250055-  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 170 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy stena v podkroví          | m2 | 13,880          | 52,91           | 734,39      | 0,578           |
| 141 | 625250055N  | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy Pož.pásy                  | m2 | 110,382         | 52,91           | 5 840,31    | 3,445           |
| 34  | 625250068-  | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - dosky z MWčielka balkona a striešky               | m2 | 1,776           | 25,90           | 46,00       | 0,037           |
| 35  | 625250105   | Kontaktný zatepľovací systém hr. 90 mm - lamely z MW   | m2 | 236,450         | 33,63           | 7 951,81    | 5,618           |
| 36  | 625250115   | Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - lamely z MW  | m2 | 3,315           | 45,44           | 150,63      | 0,119           |
| 37  | 625250151   | Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR, lepený celoplošne bez prikotvenia           | m2 | 19,595          | 18,79           | 368,19      | 0,267           |
| 38  | 625250156   | Doteplenie konštrukcie hr. 160 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C , lepený rámovo s prikotvením        | m2 | 117,395         | 38,56           | 4 526,75    | 1,760           |
| 39  | 625250156.  | Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C , lepený rámovo s prikotvením v zemi | m2 | 58,830          | 28,38           | 1 669,60    | 0,882           |
| 40  | 625250501   | Systém spádového klinu 40 mm (EPS 150 S)   | m2 | 6,171           | 31,51           | 194,45      | 0,135           |
| 41  | 625250511   | Systém - hydroizolačná stierka   | m2 | 0,705           | 14,89           | 10,50       | 0,002           |
| 42  | 625250516   | Butylová izolačná páska  | m  | 14,600          | 3,17            | 46,28       | 0,001           |
| 43  | 632451612   | Systém - sanácia betónových konštrukcií (balkóny a lodžie) maltou hr. 10 mm                        | m2 | 6,171           | 11,17           | 68,93       | 0,105           |
| 46  | 775599130   | Ostatné práce, tmelenie parapetov PUR penou  | m  | 58,050          | 1,15            | 66,76       | 0,001           |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 168,13 63,740**

|    |            |   |    |           |       |          |        |
|----|------------|---|----|-----------|-------|----------|--------|
| 47 | 916531111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. bez bočnej opory  | m  | 98,050    | 3,61  | 353,96   | 8,106  |
| 48 | 5921745000 | Obrubník betónový 100x15x30   | ks | 99,000    | 3,49  | 345,51   | 9,603  |
| 49 | 931994131  | Tesnenie pracovnej škáry silikónovým tmelom do pl 1,5   | m  | 104,040   | 0,75  | 78,03    | 0,005  |
| 51 | 941941041  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m  | m2 | 875,284   | 1,94  | 1 698,05 | 22,512 |
| 52 | 941941291  | Pripatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 2 625,852 | 0,67  | 1 759,32 | 0,000  |
| 53 | 941941841  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m  | m2 | 875,284   | 1,26  | 1 102,86 | 22,512 |
| 54 | 941955001  | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m  | m2 | 239,765   | 2,30  | 551,46   | 0,367  |
| 55 | 944944112  | Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou   | m2 | 875,284   | 0,24  | 210,07   | 0,000  |
| 59 | 952901110  | Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí  | m2 | 118,910   | 0,66  | 78,48    | 0,002  |
| 60 | 952901114  | Vyčistenie okolia budovy  | m2 | 118,035   | 0,78  | 92,07    | 0,006  |
| 61 | 952902110  | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povlách   | m2 | 128,154   | 0,14  | 17,94    | 0,000  |
| 62 | 953946111  | Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100   | m  | 70,310    | 1,26  | 88,59    | 0,063  |
| 63 | 953946131  | Soklový profil hr. 0,8 mm SP 160 (hliníkový)  | m  | 104,040   | 3,30  | 343,33   | 0,119  |
| 64 | 953946211  | Priamy balkónový profil (hliníkový)   | m  | 6,500     | 15,11 | 98,22    | 0,028  |
| 65 | 953946212  | Vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)  | ks | 2,000     | 17,09 | 34,18    | 0,001  |
| 67 | 953996121  | Okenný APU profil s integrovanou tkaninou   | m  | 190,290   | 2,28  | 433,86   | 0,166  |
| 68 | 953996131  | Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100   | m  | 199,100   | 1,26  | 250,87   | 0,177  |
| 69 | 953996131  | Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100   | m  | 6,500     | 1,26  | 8,19     | 0,006  |
| 70 | 953996142  | Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - s odkvapničkou   | m  | 73,860    | 1,73  | 127,78   | 0,066  |
| 71 | 953996142  | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému , rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 nepriznaný vo fasáde            | m  | 6,500     | 1,73  | 11,25    | 0,000  |
| 76 | 965041341  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarebetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t                                    | m3 | 4,896     | 42,09 | 206,07   | 0,000  |



| Č. | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 77 | 965081812   | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 4,896           | 2,37            | 11,60       | 0,000           |
| 79 | 978015221   | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t                            | m2 | 815,072         | 0,19            | 154,86      | 0,000           |
| 80 | 978059611   | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, -0,08900t                                 | m2 | 0,612           | 5,89            | 3,60        | 0,000           |
| 81 | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím               | t  | 25,597          | 7,64            | 195,56      | 0,000           |
| 84 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 25,597          | 11,66           | 298,46      | 0,000           |
| 85 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t  | 512,860         | 0,41            | 210,27      | 0,000           |
| 86 | 979082111   | Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m  | t  | 25,643          | 7,71            | 197,71      | 0,000           |
| 87 | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                      | t  | 25,643          | 29,92           | 767,24      | 0,000           |
| 88 | 979089711   | Prenájom kontajneru 2 m3  | ks | 2,000           | 219,37          | 438,74      | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 2 345,99 0,000**

|    |           |   |   |         |       |          |       |
|----|-----------|---|---|---------|-------|----------|-------|
| 89 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 111,927 | 20,96 | 2 345,99 | 0,000 |
|----|-----------|---|---|---------|-------|----------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 14 690,71 6,594**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 11 372,64 5,812**

|     |            |  |    |         |       |           |       |
|-----|------------|--|----|---------|-------|-----------|-------|
| 90  | 711113202  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná | m2 | 4,896   | 2,99  | 14,64     | 0,000 |
| 91  | 2459271000 | Tekutá hydroizolácia 2x, vrátane izolačných pásov do rohov   | m2 | 5,141   | 27,33 | 140,50    | 5,141 |
| 92  | 711131102  | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú   | m2 | 58,830  | 0,98  | 57,65     | 0,000 |
| 93  | 6936651400 | Geotextília netkaná polypropylénová  | m2 | 67,655  | 1,05  | 71,04     | 0,027 |
| 147 | 711463301  | Horizontálna infúzna clona-dodatočná izolácia stien, stĺpov  | m  | 142,420 | 75,88 | 10 806,83 | 0,644 |
| 97  | 998711201  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   | %  | 110,900 | 2,54  | 281,98    | 0,000 |

**764 Konštrukcie klampiarske 818,08 0,114**

|     |           |   |   |        |       |        |       |
|-----|-----------|---|---|--------|-------|--------|-------|
| 104 | 764410770 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm | m | 58,050 | 13,16 | 763,94 | 0,114 |
| 105 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                      | m | 58,050 | 0,67  | 38,89  | 0,000 |
| 140 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m             | % | 8,028  | 1,90  | 15,25  | 0,000 |

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 606,29 0,459**

|     |            |   |   |        |        |          |       |
|-----|------------|---|---|--------|--------|----------|-------|
| 111 | 767161140  | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg  | m | 6,500  | 6,73   | 43,75    | 0,000 |
| 112 | 5539153400 | Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou zo zvislých oceľových tyčí                    | m | 6,500  | 237,71 | 1 545,12 | 0,458 |
| 139 | 998767202  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 15,880 | 1,10   | 17,42    | 0,000 |

**771 Podlahy z dlaždíc 199,11 0,102**

|     |            |   |    |       |       |       |       |
|-----|------------|---|----|-------|-------|-------|-------|
| 125 | 771415016  | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm  | m  | 4,080 | 2,66  | 10,85 | 0,004 |
| 126 | 5976498290 | Dlaždice keramické  | m2 | 0,437 | 13,82 | 6,04  | 0,005 |
| 127 | 771576109  | Montáž podláh a soklíkov z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 5,750 | 15,61 | 89,76 | 0,019 |
| 128 | 5976498290 | Dlaždice keramické  | m2 | 6,153 | 13,82 | 85,03 | 0,074 |

| Č.            | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 129           | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | %  | 1,910           | 3,89            | 7,43             | 0,000           |
| <b>783</b>    |             | <b>Dokončovacie práce - nátery</b>  |    |                 |                 | <b>128,74</b>    | <b>0,005</b>    |
| 131           | 783225600   | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm                                    | m2 | 17,120          | 5,42            | 92,79            | 0,004           |
| 132           | 783226100   | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný                                     | m2 | 17,120          | 2,10            | 35,95            | 0,001           |
| <b>784</b>    |             | <b>Dokončovacie práce - maľby</b>   |    |                 |                 | <b>565,85</b>    | <b>0,103</b>    |
| 133           | 784410100   | Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m  | m2 | 239,765         | 0,47            | 112,69           | 0,024           |
| 135           | 784452371   | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 239,765         | 1,89            | 453,16           | 0,079           |
| <b>Celkom</b> |             |   |    |                 |                 | <b>91 522,59</b> | <b>109,056</b>  |


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


|               |   |   |             |
|---------------|---|---|-------------|
| Názov stavby  | Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície | JKSO                                    |             |
| Názov objektu | Zateplenie strešného plášt'a  | EČO                                     |             |
|               |   | Miesto                                  | Pavlova Ves |
|               |   | IČO                                     |             |
|               |   | IČ DPH                                  |             |
| Objednávateľ  | Obec Pavlova Ves  |   |             |
| Projektant    | RR-projekt, s.r.o.,Prievidza, Ing.Stanislav Pollák  |   |             |
| Zhotoviteľ    | BauTop s.r.o. Arnutovce 130   |   |             |
| Spracoval     |   |   |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dňa                                     |             |
|               | <input type="text"/>  | <input type="text" value="27.08.2018"/> |             |
|               |   | CPV                                     |             |
|               |   | CPA                                     |             |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady  |                             |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |           |                   |      |
|--------------------------|--------------|---------|--|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 1 818,53   | 8                           | Práca nadčas      | 0,00                           | 13        | GZS               | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 3 826,42   | 9                           | Bez pevnej podl.  | 0,00                           | 14        | Projektové práce  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 13 226,14  | 10                          | Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15        | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 8 916,68   | 11                          |                   | 0,00                           | 16        | Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00   |                             |                   |                                | 17        | Iné VRN           | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00   |                             |                   |                                | 18        | VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 27 787,77  | 12                          | DN (r. 8-11)      |                                | 19        | VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00   | 21                          | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22        | Ostatné náklady   | 0,00 |
| <b>Projektant</b>        |              |         |  | <b>D Celkové náklady</b>    |                   |                                |           |                   |      |
| Dátum a podpis           |              |         |  | 23 Súčet 7, 12, 19-22       |                   |                                | 27 787,77 |                   |      |
| <b>Objednávateľ</b>      |              |         | Pečiatka   | 24 DPH 20,00 % z 27 787,77  |                   |                                | 5 557,55  |                   |      |
| Dátum a podpis           |              |         |  | 25 Cena s DPH (r. 23-24)    |                   |                                | 33 345,32 |                   |      |
| <b>Zhotoviteľ</b>        |              |         | Pečiatka   | <b>E Prípochy a odpočty</b> |                   |                                |           |                   |      |
| Dátum a podpis           |              |         |  | 26 Dodávky zadávateľa       |                   |                                | 0,00      |                   |      |
|                          |              |         | <br><b>BauTop s.r.o.</b><br>Arnutovce 130<br>053 13<br>IČO: 48982671 • IČ DPH: SK2022545822 | 27 Kľúčová doložka          |                   |                                | 0,00      |                   |      |
|                          |              |         |  | 28 Zvýhodnenie +-           |                   |                                | 0,00      |                   |      |

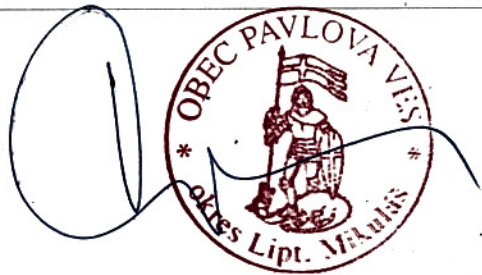



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície  
 Objekt: Zateplenie strešného plášt'a

Objednávateľ: Obec Pavlova Ves  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. Amutovce 130  
 Miesto: Pavlova Ves

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2018

| Kód        | Popis                               | Dodávka          | Montáž           | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Súf celkom   |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>1 818,53</b>  | <b>3 826,42</b>  | <b>5 644,95</b>  | <b>6,843</b>    | <b>0,398</b> |
| 3          | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 61,58            | 209,58           | 271,16           | 1,867           | 0,000        |
| 6          | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 1 464,06         | 2 162,33         | 3 626,39         | 4,638           | 0,000        |
| 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 292,89           | 1 311,08         | 1 603,97         | 0,338           | 0,398        |
| 99         | Presun hmôt HSV                     | 0,00             | 143,43           | 143,43           | 0,000           | 0,000        |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>13 226,14</b> | <b>8 916,68</b>  | <b>22 142,82</b> | <b>5,689</b>    | <b>0,654</b> |
| 712        | Izolácie striech                    | 1 471,50         | 501,04           | 1 972,54         | 0,086           | 0,000        |
| 713        | Izolácie tepelné                    | 8 042,83         | 3 796,95         | 11 839,78        | 2,034           | 0,000        |
| 762        | Konštrukcie tesárske                | 429,37           | 151,69           | 581,06           | 0,419           | 0,007        |
| 764        | Konštrukcie klampiarske             | 1 929,92         | 4 032,01         | 5 961,93         | 0,898           | 0,537        |
| 765        | Konštrukcie - krytiny tvrdé         | 382,23           | 142,61           | 524,84           | 0,096           | 0,110        |
| 766        | Konštrukcie stolárske               | 970,29           | 292,38           | 1 262,67         | 2,156           | 0,000        |
|            | <b>Celkom</b>                       | <b>15 044,67</b> | <b>12 743,10</b> | <b>27 787,77</b> | <b>12,533</b>   | <b>1,053</b> |



# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície  
 Objekt: Zateplenie strešného plášt'a

Objednávateľ: Obec Pavlova Ves

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. Arnutovce 130

Miesto: Pavlova Ves

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2018

| Č.   | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>               |             |  |    |                 |                 | <b>5 644,95</b> | <b>6,843</b>    |
| <b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>      |             |  |    |                 |                 | <b>271,16</b>   | <b>1,867</b>    |
| 1  | 314232521   | Murivo komínov z tehál prierezu 150x150mm MC 100 z tehál pálených plných 290mm P350            | m3 | 0,244           | 150,34          | 36,68           | 0,448           |
| 2  | 319201311   | Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm                                   | m2 | 48,850          | 4,80            | 234,48          | 1,420           |
| <b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>  |             |  |    |                 |                 | <b>3 626,39</b> | <b>4,638</b>    |
| 68   | 622462582   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 1,50mm       | m2 | 59,540          | 10,91           | 649,58          | 0,146           |
| 69   | 622471931   | Pripl.za viacfarebné zhotovenie, k cenám   | m2 | 59,540          | 0,15            | 8,93            | 0,005           |
| 63   | 622472007   | Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová penetrácia                                  | m2 | 48,850          | 2,41            | 117,73          | 0,008           |
| 5  | 622481119   | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou   | m2 | 48,850          | 5,59            | 273,07          | 0,281           |
| 64   | 622491344   | Náter stien vonkajší krycí silikónový, dvojnásobný   | m2 | 48,850          | 4,60            | 224,71          | 0,025           |
| 62   | 623451143   | Vonkajšia omietka cem štuková v stupni zložitosti 1-2 komínov                                  | m2 | 48,850          | 17,96           | 877,35          | 2,451           |
| 70   | 625250050-  | Kontaktný zatepľovací systém okap strechy hr. 30 mm - dosky z MW                               | m2 | 59,540          | 22,73           | 1 353,34        | 1,449           |
| 6  | 627452621   | Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov nad strechou cementovou maltou nad 10 do 20 % | m2 | 48,850          | 2,17            | 106,00          | 0,170           |
| 7  | 629451111   | Vyrovnávacia vrstva z akejkolvek cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm    | m  | 11,120          | 1,41            | 15,68           | 0,104           |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |             |  |    |                 |                 | <b>1 603,97</b> | <b>0,338</b>    |
| 61   | 941955004   | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m                    | m2 | 51,960          | 4,68            | 243,17          | 0,321           |
| 23   | 952902110   | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách                 | m2 | 415,444         | 0,14            | 58,16           | 0,000           |
| 8  | 962032631   | Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t                   | m3 | 0,244           | 125,00          | 30,50           | 0,000           |
| 39   | 979011201   | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m  | m  | 10,585          | 25,60           | 270,98          | 0,017           |
| 40   | 979011231   | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m   | m  | 10,585          | 6,00            | 63,51           | 0,000           |
| 41   | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t  | 1,053           | 11,66           | 12,28           | 0,000           |
| 42   | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                  | t  | 20,140          | 0,41            | 8,26            | 0,000           |
| 43   | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                    | t  | 1,053           | 7,71            | 8,12            | 0,000           |
| 59   | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                             | t  | 1,053           | 29,92           | 31,51           | 0,000           |
| 52   | 979089711   | Prenájom kontajneru 2 m3   | ks | 4,000           | 219,37          | 877,48          | 0,000           |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                    |             |  |    |                 |                 | <b>143,43</b>   | <b>0,000</b>    |
| 9  | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášt'ov výšky do 25 m             | t  | 6,843           | 20,96           | 143,43          | 0,000           |

| Č.   | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>PSV</b>   |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>   |    |                 |                 | <b>22 142,82</b> | <b>5,689</b>    |
| <b>712</b>   |             | <b>Izolácie striech</b>  |    |                 |                 | <b>1 972,54</b>  | <b>0,086</b>    |
| 10   | 712290010   | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°   | m2 | 415,444         | 1,20            | 498,53           | 0,000           |
| 11   | 2832990190  | Parozábrana  | m2 | 477,761         | 3,08            | 1 471,50         | 0,086           |
| <i>Parotesná fólia na báze polyolefinu. Farba svetlomodrá.</i> |             |  |    |                 |                 |                  |                 |
| 66   | 998712102   | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m  | t  | 0,086           | 29,18           | 2,51             | 0,000           |
| <b>713</b>   |             | <b>Izolácie tepelné</b>  |    |                 |                 | <b>11 839,78</b> | <b>2,034</b>    |
| 13   | 713111111   | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne 2xvrstva  | m2 | 830,888         | 4,50            | 3 739,00         | 0,000           |
| 14   | 6313670556  | Kamenná vlna hrúbka 100 mm   | m2 | 847,506         | 9,49            | 8 042,83         | 2,034           |
| 65   | 998713102   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   | t  | 2,034           | 28,49           | 57,95            | 0,000           |
| <b>762</b>   |             | <b>Konštrukcie tesárske</b>  |    |                 |                 | <b>581,06</b>    | <b>0,419</b>    |
| 24   | 762341912   | Debnenie a latovanie striech vyrezanie otvorov v latovaní prierez. plochy lát do 25 cm2 s plochou otvoru do 4 m2 -0,00700t | m2 | 1,000           | 2,09            | 2,09             | 0,000           |
| 25   | 762342912   | Zalátovanie otvorov latami na vzdialenosť do 0, 22 m plochy otvoru nad 1 do 4 m2   | m2 | 1,000           | 6,07            | 6,07             | 0,006           |
| 16   | 762810014   | Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm   | m2 | 35,560          | 15,62           | 555,45           | 0,413           |
| 17   | 998762102   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   | t  | 0,419           | 41,65           | 17,45            | 0,000           |
| <b>764</b>   |             | <b>Konštrukcie klampiarske</b>   |    |                 |                 | <b>5 961,93</b>  | <b>0,898</b>    |
| 71   | 764311822   | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t                                   | m2 | 6,250           | 0,96            | 6,00             | 0,000           |
| 72   | 764313281   | Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, striešky nad vchodom, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°           | m2 | 6,250           | 29,98           | 187,38           | 0,003           |
| 44   | 764339210   | Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm             | ks | 5,000           | 198,45          | 992,25           | 0,003           |
| 45   | 764352227   | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm  | m  | 109,420         | 23,10           | 2 527,60         | 0,270           |
| 46   | 764352810   | Demontáž žľabov pododkvpapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t                                      | m  | 109,420         | 0,71            | 77,69            | 0,000           |
| 57   | 764358207   | Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby r.š. 2000 mm  | ks | 80,000          | 12,02           | 961,60           | 0,538           |
| 58   | 764359212   | Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm  | ks | 4,000           | 19,05           | 76,20            | 0,000           |
| 47   | 764430240   | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm  | m  | 15,964          | 18,15           | 289,75           | 0,003           |
| 48   | 764430840   | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t   | m  | 15,964          | 0,95            | 15,17            | 0,000           |
| 49   | 764454253   | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm   | m  | 41,500          | 16,68           | 692,22           | 0,081           |
| 50   | 764454801   | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t  | m  | 41,500          | 0,60            | 24,90            | 0,000           |
| 51   | 998764202   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m  | %  | 58,508          | 1,90            | 111,17           | 0,000           |
| <b>765</b>   |             | <b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>   |    |                 |                 | <b>524,84</b>    | <b>0,096</b>    |
| 29   | 765331623   | Prirezanie a uchytenie razených škridiel, sklon od 35° do 60°  | m  | 1,000           | 12,35           | 12,35            | 0,000           |
| 32   | 765331817   | Prestup pre odvod spálín   | ks | 1,000           | 50,44           | 50,44            | 0,004           |
| 34   | 765331841   | Olemovanie komína tesniacim pásom  | m  | 11,420          | 37,42           | 427,34           | 0,044           |

| Č. | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 53 | 765332870   | Demontáž betónovej krytiny do sutiny                             | m2 | 1,000           | 3,33            | 3,33        | 0,000           |
| 54 | 765334392   | Montáž betónovej krytiny, zložitých striech, sklon od 35° do 60° | m2 | 1,000           | 14,74           | 14,74       | 0,001           |
| 55 | 5924453051  | Krytina betónová základná  | ks | 10,000          | 0,87            | 8,70        | 0,045           |
| 56 | 5924453052  | Krytina betónová polovičná                                       | ks | 1,000           | 0,94            | 0,94        | 0,003           |
| 37 | 765901361   | Strešná fólia 120 nad 35°, na krokvy                             | m2 | 1,100           | 3,71            | 4,08        | 0,000           |
| 38 | 998765102   | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m    | t  | 0,096           | 30,39           | 2,92        | 0,000           |

**766**

**Konštrukcie stolárske**

**1 262,67**

**2,156**

|    |            |   |    |        |        |        |       |
|----|------------|---|----|--------|--------|--------|-------|
| 18 | 766125100  | Montáž drevených podkladových roštov akejkoľvek výšky pod drevené steny | m  | 35,555 | 4,35   | 154,66 | 0,005 |
| 19 | 6051511700 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček                      | m3 | 3,911  | 245,00 | 958,20 | 2,151 |
| 20 | 76666291,1 | Oprava dverí v podkrovi   | m2 | 1,000  | 85,00  | 85,00  | 0,000 |
| 67 | 998766102  | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | t  | 2,156  | 30,06  | 64,81  | 0,000 |

**Celkom**

**27 787,77**

**12,533**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |   |            |             |
|---------------|---|------------|-------------|
| Názov stavby  | Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície | JKSO       |             |
| Názov objektu | Výmena otvorových konštrukcií   | EČO        |             |
|               |   | Miesto     | Pavlova Ves |
|               |   | IČO        | IČ DPH      |
| Objednávateľ  | Obec Pavlova Ves  |            |             |
| Projektant    | RR-projekt, s.r.o., Prievidza, Ing. Stanislav Pollák  |            |             |
| Zhotoviteľ    | BauTop s.r.o. Amutovce 130  |            |             |
| Spracoval     |   |            |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dňa        | CPV         |
|               |   | 27.08.2018 | CPA         |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A                   | Základné rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady      | C   | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|---------------------|------------------------|----|------------------------|---|------------------------------|
| 1                   | HSV Dodávky 23,61      | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13  | GZS 0,00                     |
| 2                   | Montáž 529,85          | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14  | Projektové práce 0,00        |
| 3                   | PSV Dodávky 13 141,73  | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15  | Sťažené podmienky 0,00       |
| 4                   | Montáž 1 324,31        | 11 |                        | 16  | Vplyv prostredia 0,00        |
| 5                   | "M" Dodávky 0,00       |    |                        | 17  | Iné VRN 0,00                 |
| 6                   | Montáž 0,00            |    |                        | 18  | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7                   | ZRN (r. 1-6) 15 019,50 | 12 | DN (r. 8-11)           | 19  | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20                  | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22  | Ostatné náklady 0,00         |
| <b>Projektant</b>   |                        |    |                        | <b>D Celkové náklady</b>                  |                              |
| Dátum a podpis      |                        |    |                        | 23 Súčet 7, 12, 19-22 15 019,50           |                              |
| <b>Objednávateľ</b> |                        |    |                        | 24 DPH 20,00 % z 15 019,50 3 003,90       |                              |
| Dátum a podpis      |                        |    |                        | 25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 18 023,40</b> |                              |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |                        |    |                        | <b>E Prípochty a odpočty</b>              |                              |
| Dátum a podpis      |                        |    |                        | 26 Dodávky zadávateľa 0,00                |                              |
| Pečiatka            |                        |    |                        | 27 Kľúčová doložka 0,00                   |                              |
| Pečiatka            |                        |    |                        | 28 Zvýhodnenie +- 0,00                    |                              |





## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície  
 Objekt: Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Obec Pavlova Ves  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. Arnutovce 130  
 Miesto: Pavlova Ves

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2018

| Kód           | Popis                               | Dodávka          | Montáž          | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>HSV</b>    | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>23,61</b>     | <b>529,85</b>   | <b>553,46</b>    | <b>1,324</b>    | <b>3,173</b> |
| 6             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 23,61            | 254,76          | 278,37           | 1,324           | 0,000        |
| 9             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00             | 275,09          | 275,09           | 0,000           | 3,173        |
| <b>PSV</b>    | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>13 141,73</b> | <b>1 324,31</b> | <b>14 466,04</b> | <b>1,115</b>    | <b>0,000</b> |
| 766           | Konštrukcie stolárske               | 13 094,93        | 1 267,19        | 14 362,12        | 1,101           | 0,000        |
| 784           | Dokončovacie práce - maľby          | 46,80            | 57,12           | 103,92           | 0,013           | 0,000        |
| <b>Celkom</b> |                                     | <b>13 165,34</b> | <b>1 854,16</b> | <b>15 019,50</b> | <b>2,438</b>    | <b>3,173</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície  
 Objekt: Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Obec Pavlova Ves

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. Arnutovce 130

Miesto: Pavlova Ves

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2018

| Č.   | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|--|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>               |             |   |    |                 |                 | <b>553,46</b>    | <b>1,324</b>    |
| <b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>  |             |   |    |                 |                 | <b>278,37</b>    | <b>1,324</b>    |
| 1  | 612425931   | Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                    | m2 | 35,237          | 7,90            | 278,37           | 1,324           |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |             |   |    |                 |                 | <b>275,09</b>    | <b>0,000</b>    |
| 2  | 962081131   | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t                | m2 | 0,720           | 3,07            | 2,21             | 0,000           |
| 3  | 968062244   | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t                     | m2 | 4,740           | 4,58            | 21,71            | 0,000           |
| 4  | 968062355   | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t | m2 | 10,199          | 5,67            | 57,83            | 0,000           |
| 5  | 968071125   | Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2                             | ks | 5,000           | 0,68            | 3,40             | 0,000           |
| 6  | 968071126   | Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy nad 2 m2                            | ks | 1,000           | 1,11            | 1,11             | 0,000           |
| 7  | 968071137   | Vyvesenie kovového kridla vrat do suti plochy nad 4 m2                                | ks | 2,000           | 3,59            | 7,18             | 0,000           |
| 8  | 968072455   | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                        | m2 | 5,525           | 8,20            | 45,31            | 0,000           |
| 9  | 968072456   | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t                       | m2 | 14,629          | 6,38            | 93,33            | 0,000           |
| 10   | 968072559   | Vybúranie kovových vrat plochy nad 5 m2, -0,06600t                                    | m2 | 14,629          | 2,94            | 43,01            | 0,000           |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>               |             |   |    |                 |                 | <b>14 466,04</b> | <b>1,115</b>    |
| <b>766 Konštrukcie stolárske</b>             |             |   |    |                 |                 | <b>14 362,12</b> | <b>1,101</b>    |
| 11   | 766621004   | Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 600 mm x v. 1000 mm             | ks | 5,000           | 37,05           | 185,25           | 0,002           |
| 12   | 6114107500  | Plastové okno 600/1000 mm jednokridlové otváravo-sklopné                              | ks | 5,000           | 191,88          | 959,40           | 0,138           |
| 13   | 766621004-  | Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 400 mm x v. 1000 mm             | ks | 2,000           | 37,05           | 74,10            | 0,001           |
| 14   | 6114107400  | Plastové okno 400/1000 mm jednokridlové otváravo-sklopné                              | ks | 2,000           | 181,48          | 362,96           | 0,052           |
| 15   | 766621006   | Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 600 mm x v. 1200 mm             | ks | 1,000           | 39,35           | 39,35            | 0,000           |
| 16   | 6114107700  | Plastové okno 600/1200 mm jednokridlové otváravo-sklopné                              | ks | 1,000           | 202,68          | 202,68           | 0,029           |
| 17   | 766621011   | Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 800 mm x v. 500 mm              | ks | 1,000           | 30,61           | 30,61            | 0,000           |
| 18   | 6114109100  | Plastové okno 800/500 mm jednokridlové otváravo-sklopné                               | ks | 1,000           | 94,47           | 94,47            | 0,025           |
| 51   | 766621021   | Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 600 mm              | ks | 1,000           | 31,48           | 31,48            | 0,000           |
| 52   | 6114104100  | Plastové okno 900/600 mm sklopné  | ks | 1,000           | 138,55          | 138,55           | 0,015           |
| 19   | 766621041   | Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 1080 mm x v. 800 mm             | ks | 2,000           | 39,29           | 78,58            | 0,001           |

| Č.  | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 20  | 6114112300  | Plastové okno 1080/ 800 mm jednokridlové otváracie-sklopné                                       | ks | 2,000           | 212,30          | 424,60      | 0,060           |
| 55  | 766621321   | Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1450 mm x v. 1100 mm                        | ks | 1,000           | 54,75           | 54,75       | 0,001           |
| 56  | 6114116600  | Plastové okno 1450/1100 mm dvojkrídlové otváracie-sklopné  | ks | 1,000           | 220,00          | 220,00      | 0,039           |
| 21  | 766621331   | Montáž okien plastových trojdielných so zasklením š. 1900 mm x v. 850 mm                         | ks | 2,000           | 59,24           | 118,48      | 0,001           |
| 22  | 6114121100  | Plastové okno 1900/850 mm trojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné                              | ks | 2,000           | 289,00          | 578,00      | 0,125           |
| 23  | 766621331   | Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1900 mm x v. 500 mm                         | ks | 1,000           | 59,24           | 59,24       | 0,001           |
| 24  | 6114109000  | Plastové okno 500/1900 mm otváracie-sklopné  | ks | 1,000           | 270,00          | 270,00      | 0,035           |
| 57  | 766621335   | Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1800 mm x v. 1450 mm                        | ks | 1,000           | 66,85           | 66,85       | 0,001           |
| 58  | 6114121400  | Plastové okno 1800/1450 mm dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné                             | ks | 1,000           | 320,00          | 320,00      | 0,067           |
| 25  | 766641012   | Montáž dverí hliníkových jednodielnych v. 1,7 m x š. 0,96 m                                      | ks | 1,000           | 48,69           | 48,69       | 0,001           |
| 26  | 6114122300  | Hliníkové dvere 1700/ 960 mm otváracie   | ks | 1,000           | 679,80          | 679,80      | 0,049           |
| 27  | 766641021   | Montáž dverí hliníkových jednodielnych v. 2,05 m x š. 0,8 m                                      | ks | 2,000           | 54,20           | 108,40      | 0,001           |
| 28  | 6114122200  | Hliníkové dvere 2050/ 800 mm otváracie   | ks | 2,000           | 935,00          | 1 870,00    | 0,095           |
| 53  | 766641021-  | Montáž dverí hliníkových jednodielnych v. 2,05 m x š. 0,85 m                                     | ks | 1,000           | 54,20           | 54,20       | 0,001           |
| 54  | 6114122200  | Hliníkové dvere 2050/ 850 mm otváracie   | ks | 1,000           | 936,10          | 936,10      | 0,048           |
| 29  | 766641024   | Montáž dverí hliníkových jednodielnych v. 2,05 m x š. 1,05 m                                     | ks | 1,000           | 62,40           | 62,40       | 0,001           |
| 30  | 6114122500  | Hliníkové dvere 2050/1050 mm otváracie   | ks | 1,000           | 990,00          | 990,00      | 0,054           |
| 31  | 766641025   | Montáž dverí hliníkových v. 2,1 m x š. 1,45 m  | ks | 1,000           | 63,33           | 63,33       | 0,001           |
| 32  | 6114124000  | Hliníkové dvere 2100/1450 mm otváracie   | ks | 1,000           | 1 125,29        | 1 125,29    | 0,057           |
| 33  | 766641032   | Montáž dverí hliníkových jednodielnych v. 2,4 m x š. 0,9 m                                       | ks | 1,000           | 56,08           | 56,08       | 0,001           |
| 34  | 6114123800  | Hliníkové dvere 2400/ 900 mm otváracie   | ks | 1,000           | 990,00          | 990,00      | 0,053           |
| 35  | 766694141   | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                              | ks | 9,000           | 5,93            | 53,37       | 0,002           |
| 36  | 6119000980  | Vnúťomé parapetné dosky plastové   | m  | 8,400           | 13,57           | 113,99      | 0,010           |
| S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m. |             |  |    |                 |                 |             |                 |
| 37  | 6119001030  | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým  | ks | 18,000          | 0,56            | 10,08       | 0,002           |
| 38  | 766694142   | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                            | ks | 1,000           | 7,66            | 7,66        | 0,000           |
| 39  | 6119000980  | Vnúťomé parapetné dosky plastové   | m  | 1,080           | 13,57           | 14,66       | 0,001           |
| S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m. |             |  |    |                 |                 |             |                 |
| 40  | 6119001030  | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým  | ks | 2,000           | 0,56            | 1,12        | 0,000           |
| 41  | 766694143   | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm                            | ks | 3,000           | 10,12           | 30,36       | 0,001           |
| 42  | 6119000980  | Vnúťomé parapetné dosky plastové   | m  | 5,700           | 13,57           | 77,35       | 0,006           |
| S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m. |             |  |    |                 |                 |             |                 |
| 43  | 6119001030  | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým  | ks | 6,000           | 0,56            | 3,36        | 0,001           |
| 44  | 766698111   | Montáž garážových vrát otváracích do oceľovej alebo drevenej zárubne                             | ks | 2,000           | 95,46           | 190,92      | 0,000           |
| 45  | 767641120   | Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích dvojkrídlových | ks | 2,000           | 14,72           | 29,44       | 0,000           |
| 46  | 5534371464  | Garážové vráta 2470x2650   | ks | 1,000           | 1 099,56        | 1 099,56    | 0,057           |
| 47  | 5534371535  | Garážové vráta 3050x2650   | ks | 1,000           | 1 358,28        | 1 358,28    | 0,069           |
| 48  | 998766201   | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                   | %  | 142,410         | 0,55            | 78,33       | 0,000           |



| Č.            | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|               | <b>784</b>  | <b>Dokončovacie práce - maľby</b>   |    |                 |                 | <b>103,92</b>    | <b>0,013</b>    |
| 49            | 784418012   | Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku                                   | m2 | 41,070          | 0,84            | 34,50            | 0,002           |
| 50            | 784452931   | Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná dvojnásobná na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 35,237          | 1,97            | 69,42            | 0,012           |
| <b>Celkom</b> |             |   |    |                 |                 | <b>15 019,50</b> | <b>2,438</b>    |




# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |   |            |             |
|---------------|---|------------|-------------|
| Názov stavby  | Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície | JKSO       |             |
| Názov objektu | Ostatné- striešky, rampa pre imobilných   | EČO        |             |
|               |   | Miesto     | Pavlova Ves |
|               |   | IČO        |             |
|               |   | IČ DPH     |             |
| Objednávateľ  | Obec Pavlova Ves  |            |             |
| Projektant    | RR-projekt, s.r.o.,Prievidza, Ing.Stanislav Pollák  |            |             |
| Zhotoviteľ    | BauTop s.r.o. Armutovce 130   |            |             |
| Spracoval     |   |            |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dňa        | CPV         |
|               |   | 27.08.2018 | CPA         |

### Merné a účelové jednotky

| Počet. | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|--------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0      | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              | B Doplnkové náklady   |                      | C Vedľajšie rozpočtové náklady  |                      |      |
|--------------------------|--------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|------|
| 1                        | HSV Dodávky  | 2 056,73  | 8 Práca nadčas       | 0,00                            | 13 GZS               | 0,00 |
| 2                        | Montáž       | 947,24  | 9 Bez pevnej podl.   | 0,00                            | 14 Projektové práce  | 0,00 |
| 3                        | PSV Dodávky  | 10 924,76   | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00                            | 15 Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                        | Montáž       | 1 814,22  | 11                   | 0,00                            | 16 Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5                        | "M" Dodávky  | 17 233,13   |                      |                                 | 17 Iné VRN           | 0,00 |
| 6                        | Montáž       | 2 766,87  |                      |                                 | 18 VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) | 35 742,95   | 12 DN (r. 8-11)      |                                 | 19 VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20                       | HZS          | 543,98  | 21 Kompl. činnosť    | 0,00                            | 22 Ostatné náklady   | 0,00 |
| <b>Projektant</b>        |              |   |                      | <b>D Celkové náklady</b>        |                      |      |
| Dátum a podpis           |              | Pečiatka  |                      | 23 Súčet 7, 12, 19-22           | 36 286,93            |      |
| <b>Objednávateľ</b>      |              |   |                      | 24 DPH 20,00 % z 36 286,93      | 7 257,39             |      |
| Dátum a podpis           |              | Pečiatka  |                      | 25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>43 544,32</b>     |      |
| <b>Zhotoviteľ</b>        |              |   |                      | <b>E Prípochy a odpočty</b>     |                      |      |
| Dátum a podpis           |              | Pečiatka  |                      | 26 Dodávky zadávateľa           | 0,00                 |      |
|                          |              |  |                      | 27 Kľzavá doložka               | 0,00                 |      |
|                          |              | IČO: 43982671 • IČ DPH: 642022545822  |                      | 28 Zlyhodnenie +-               | 0,00                 |      |



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície  
 Objekt: Ostatné- striešky, rampa pre imobilných

Objednávateľ: Obec Pavlova Ves  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. Armutovce 130  
 Miesto: Pavlova Ves

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2018

| Kód        | Popis                               | Dodávka          | Montáž          | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>2 558,81</b>  | <b>989,14</b>   | <b>3 547,95</b>  | <b>7,649</b>    | <b>0,000</b> |
| 1          | Zemné práce                         | 502,08           | 627,68          | 1 129,76         | 0,009           | 0,000        |
| 2          | Zakladanie                          | 120,52           | 17,94           | 138,46           | 4,544           | 0,000        |
| 5          | Komunikácie                         | 14,22            | 2,90            | 17,12            | 0,201           | 0,000        |
| 6          | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 1 919,86         | 256,76          | 2 176,62         | 2,895           | 0,000        |
| 99         | Presun hmôt HSV                     | 0,00             | 160,13          | 160,13           | 0,000           | 0,000        |
| 9          | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2,13             | 83,86           | 85,99            | 0,000           | 0,000        |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>10 924,76</b> | <b>1 814,22</b> | <b>12 738,98</b> | <b>2,973</b>    | <b>0,000</b> |
| 767        | Konštrukcie doplnkové kovové        | 7 786,29         | 397,44          | 8 183,73         | 1,647           | 0,000        |
| 771        | Podlahy z dlaždíc                   | 674,20           | 524,33          | 1 198,53         | 0,580           | 0,000        |
| 783        | Dokončovacie práce - nátery         | 0,00             | 357,71          | 357,71           | 0,019           | 0,000        |
| 787        | Dokončovacie práce - zasklievanie   | 2 464,27         | 534,74          | 2 999,01         | 0,726           | 0,000        |
| <b>M</b>   | <b>Práce a dodávky M</b>            | <b>17 233,13</b> | <b>2 766,87</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| 33-M       | Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh | 17 233,13        | 2 766,87        | 20 000,00        | 0,000           | 0,000        |
|            | <b>Celkom</b>                       | <b>30 716,70</b> | <b>5 570,23</b> | <b>36 286,93</b> | <b>10,621</b>   | <b>0,000</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície

Objekt: Ostatné- striešky, rampa pre imobilných

Objednávateľ: Obec Pavlova Ves

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. Arnutovce 130

Miesto: Pavlova Ves

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2018

| Č.         | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>  |    |                 |                 | <b>3 547,95</b> | <b>7,649</b>    |
| <b>1</b>   |             | <b>Zemné práce</b>  |    |                 |                 | <b>1 129,76</b> | <b>0,009</b>    |
| 1          | 130901121   | Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach                           | m3 | 0,980           | 160,98          | 157,76          | 0,000           |
| 2          | 130901121-  | Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach                           | m3 | 0,980           | 160,98          | 157,76          | 0,000           |
| 3          | 131312101   | Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 4 pri prekopoch inžinierskych sietí              | m3 | 0,980           | 51,79           | 50,75           | 0,000           |
| 4          | 131312101-  | Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 4 pri prekopoch inžinierskych sietí              | m3 | 0,980           | 51,79           | 50,75           | 0,000           |
| 5          | 131312109   | Priplatok za lepivosť, hĺbenie jám do 10 m3 ručne v horninách tr. 4 pri prekopoch inžinierskych sietí | m3 | 0,980           | 8,49            | 8,32            | 0,000           |
| 6          | 131312109-  | Priplatok za lepivosť, hĺbenie jám do 10 m3 ručne v horninách tr. 4 pri prekopoch inžinierskych sietí | m3 | 0,980           | 8,49            | 8,32            | 0,000           |
| 7          | 161101501   | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky                            | m3 | 0,980           | 31,30           | 30,67           | 0,000           |
| 8          | 161101501-  | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky                            | m3 | 0,980           | 31,30           | 30,67           | 0,000           |
| 9          | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m  | m3 | 0,980           | 1,54            | 1,51            | 0,000           |
| 10         | 162201102-  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m  | m3 | 0,980           | 1,54            | 1,51            | 0,000           |
| 11         | 166101101   | Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4  | m3 | 0,980           | 3,62            | 3,55            | 0,000           |
| 12         | 166101101-  | Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4  | m3 | 0,980           | 3,62            | 3,55            | 0,000           |
| 13         | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením  | m2 | 0,980           | 0,41            | 0,40            | 0,000           |
| 14         | 181101102-  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením  | m2 | 0,980           | 0,41            | 0,40            | 0,000           |
| 15         | 711712015   | Utesnenie pracovných škár tmelom  | m  | 5,600           | 45,04           | 252,22          | 0,003           |
| 16         | 711712015-  | Utesnenie pracovných škár tmelom  | m  | 5,600           | 45,04           | 252,22          | 0,003           |
| 17         | 711712019   | Sekanie drážky tvaru U 25x37 mm búracím kladivom do starého betónu                                    | m  | 5,600           | 3,53            | 19,77           | 0,001           |
| 18         | 711712019-  | Sekanie drážky tvaru U 25x37 mm búracím kladivom do starého betónu                                    | m  | 5,600           | 3,53            | 19,77           | 0,001           |
| 19         | 919731114   | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm  | m  | 5,600           | 7,13            | 39,93           | 0,000           |
| 20         | 919731114-  | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm  | m  | 5,600           | 7,13            | 39,93           | 0,000           |
| <b>2</b>   |             | <b>Zakladanie</b>   |    |                 |                 | <b>138,46</b>   | <b>4,544</b>    |
| 21         | 275313311   | Betón základových pátiiek, prostý   | m3 | 0,980           | 70,64           | 69,23           | 2,272           |
| 22         | 275313311-  | Betón základových pátiiek, prostý   | m3 | 0,980           | 70,64           | 69,23           | 2,272           |
| <b>5</b>   |             | <b>Komunikácie</b>  |    |                 |                 | <b>17,12</b>    | <b>0,201</b>    |
| 23         | 572952111   | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom                         | m2 | 0,980           | 8,73            | 8,56            | 0,100           |
| 24         | 572952111-  | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom                         | m2 | 0,980           | 8,73            | 8,56            | 0,100           |



| Č.         | Kód položky | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>6</b>   |             | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>   |    |                 |                 | <b>2 176,62</b>  | <b>2,895</b>    |
| 73         | 632451615   | Sanácia betónových konštrukcií (vstup a schody) maltou hr. 40 mm  | m2 | 42,569          | 47,37           | 2 016,49         | 2,895           |
| <b>99</b>  |             | <b>Presun hmôt HSV</b>  |    |                 |                 | <b>160,13</b>    | <b>0,000</b>    |
| 64         | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   | t  | 7,640           | 20,96           | 160,13           | 0,000           |
| <b>9</b>   |             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>  |    |                 |                 | <b>85,99</b>     | <b>0,000</b>    |
| 74         | 938902071   | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou   | m2 | 42,569          | 2,02            | 85,99            | 0,000           |
| <b>PSV</b> |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>  |    |                 |                 | <b>12 738,98</b> | <b>2,973</b>    |
| <b>767</b> |             | <b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>   |    |                 |                 | <b>8 183,73</b>  | <b>1,647</b>    |
| 46         | 767162240   | Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 45 do 60 kg hl.vchod                            | m  | 17,000          | 6,77            | 115,09           | 0,001           |
| 47         | 5539153400  | Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou zo zvislých oceľových tyčí  | m  | 17,000          | 237,71          | 4 041,07         | 1,199           |
| 48         | 767162240-  | Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 45 do 60 kg boč.vchod                           | m  | 6,000           | 6,77            | 40,62            | 0,000           |
| 49         | 5539153400- | Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou zo zvislých oceľových tyčí  | m  | 6,000           | 237,71          | 1 426,26         | 0,423           |
| 50         | 767165110   | Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním hl.vchod                                       | m  | 17,000          | 2,24            | 38,08            | 0,000           |
| 51         | 767165110-  | Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním boč.vchod                                      | m  | 6,000           | 2,24            | 13,44            | 0,000           |
| 52         | 767330308   | Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1900 do 2700 mm hl.vchod  | ks | 1,000           | 117,17          | 117,17           | 0,001           |
| 53         | 2838003150  | Strieška z oceľových jaklových profilov   | ks | 1,000           | 1 392,85        | 1 392,85         | 0,001           |
| 54         | 767330308-  | Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1900 do 2700 mm boč.vchod | ks | 1,000           | 29,30           | 29,30            | 0,001           |
| 55         | 2838003150- | Strieška z oceľových jaklových profilov   | ks | 1,000           | 650,00          | 650,00           | 0,001           |
| 75         | 767590215   | Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu  | m2 | 0,650           | 1,12            | 0,73             | 0,000           |
| 76         | 6970010023  | Hliníkovo - gumová rohoža   | m2 | 0,650           | 270,49          | 175,82           | 0,012           |
| 77         | 767590220   | Montáž hliníkoveho nábehového rámu k čistiacim rohožiam   | m  | 3,300           | 3,21            | 10,59            | 0,000           |
| 78         | 6970010057  | Nábehový hliníkový rám, k rohoži  | m  | 3,366           | 17,74           | 59,71            | 0,008           |
| 80         | 998767201   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m  | %  | 81,107          | 0,90            | 73,00            | 0,000           |
| <b>771</b> |             | <b>Podlahy z dlaždíc</b>  |    |                 |                 | <b>1 198,53</b>  | <b>0,580</b>    |
| 66         | 771275307   | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 300 x 300 mm  | m2 | 32,293          | 15,73           | 507,97           | 0,121           |
| 67         | 5976498150  | Dlaždice keramické - 300x300  | m2 | 32,939          | 18,22           | 600,15           | 0,395           |
| 68         | 771411016   | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 150 mm  | m  | 4,000           | 3,07            | 12,28            | 0,027           |
| 69         | 5976498150  | Dlaždice keramické - 300x300  | m2 | 0,551           | 18,22           | 10,04            | 0,007           |
| 70         | 771411036   | Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty vef. 300 x150 mm  | m  | 3,600           | 4,71            | 16,96            | 0,024           |
| 71         | 5976498150  | Dlaždice keramické - 300x300  | m2 | 0,551           | 18,22           | 10,04            | 0,007           |
| 79         | 998771201   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m   | %  | 11,574          | 3,55            | 41,09            | 0,000           |
| <b>783</b> |             | <b>Dokončovacie práce - nátery</b>  |    |                 |                 | <b>357,71</b>    | <b>0,019</b>    |
| 57         | 783222100   | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. strieška hl.vchod  | m2 | 46,888          | 3,95            | 185,21           | 0,011           |
| 58         | 783222100-  | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. Strieška bočný vchod   | m2 | 12,000          | 3,95            | 47,40            | 0,003           |

| Č.            | Kód položky                                | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------|--|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 59            | 783226100                                  | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný strieška hl.vchod  | m2 | 46,888          | 2,10            | 98,46            | 0,004           |
| 60            | 783226100-                                 | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný strieška boč.vchod | m2 | 12,000          | 2,22            | 26,64            | 0,001           |
| <b>787</b>    | <b>Dokončovacie práce - zasklievanie</b>   |  |    |                 |                 | <b>2 999,01</b>  | <b>0,726</b>    |
| 61            | 787340331                                  | Zasklievanie strešných konštr.sklo bezpečn. hl.vchod   | m2 | 28,188          | 86,51           | 2 438,54         | 0,599           |
| 62            | 787340331-                                 | Zasklievanie strešných konštr.sklo bezpečn. boč.vchod  | m2 | 6,000           | 86,51           | 519,06           | 0,127           |
| 81            | 998787201                                  | Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m  | %  | 29,576          | 1,40            | 41,41            | 0,000           |
| <b>M</b>      | <b>Práce a dodávky M</b>                   |  |    |                 |                 | <b>20 000,00</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>33-M</b>   | <b>Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh</b> |  |    |                 |                 | <b>20 000,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 65            | 330030330                                  | Zdvíhacia plošina pre osoby na invalidnom voziku nosnosť 200 kg, zdvih do 2 m, typ ZP 1              | ks | 1,000           | 20 000,00       | 20 000,00        | 0,000           |
| <b>Celkom</b> |  |  |    |                 |                 | <b>36 286,93</b> | <b>10,621</b>   |


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |   |            |             |
|---------------|---|------------|-------------|
| Názov stavby  | Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície | JKSO       |             |
| Názov objektu | Ostatné-Elektroinštalácia   | EČO        |             |
|               |   | Miesto     | Pavlova Ves |
|               |   | IČO        |             |
|               |   | IČ DPH     |             |
| Objednávateľ  | Obec Pavlova Ves  |            |             |
| Projektant    | RR-projekt, s.r.o.,Prievidza, Ing.Stanislav Pollák  |            |             |
| Zhotoviteľ    | BauTop s.r.o. Amutovce 130  |            |             |
| Spracoval     |   |            |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dňa        | CPV         |
|               |   | 27.08.2018 | CPA         |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              | B Doplnkové náklady   |                      | C Vedľajšie rozpočtové náklady  |                      |      |
|--------------------------|--------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|------|
| 1                        | HSV Dodávky  | 0,00  | 8 Práca nadčas       | 0,00                            | 13 GZS               | 0,00 |
| 2                        | Montáž       | 0,00  | 9 Bez pevnej podl.   | 0,00                            | 14 Projektové práce  | 0,00 |
| 3                        | PSV Dodávky  | 0,00  | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00                            | 15 Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                        | Montáž       | 0,00  | 11                   | 0,00                            | 16 Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5                        | "M" Dodávky  | 0,00  |                      |                                 | 17 Iné VRN           | 0,00 |
| 6                        | Montáž       | 62 752,69   |                      |                                 | 18 VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) | 62 752,69   | 12 DN (r. 8-11)      |                                 | 19 VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20                       | HZS          | 0,00  | 21 Kompl. činnosť    | 0,00                            | 22 Ostatné náklady   | 0,00 |
| <b>Projektant</b>        |              |   |                      | <b>D Celkové náklady</b>        |                      |      |
| Dátum a podpis           |              | Pečiatka  |                      | 23 Súčet 7, 12, 19-22           | 62 752,69            |      |
| <b>Objednávateľ</b>      |              |   |                      | 24 DPH 20,00 % z 62 752,69      | 12 550,54            |      |
| Dátum a podpis           |              | Pečiatka  |                      | <b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>75 303,23</b>     |      |
| <b>Zhotoviteľ</b>        |              |   |                      | <b>E Prípochty a odpočty</b>    |                      |      |
| Dátum a podpis           |              | Pečiatka  |                      | 26 Dodávky zadávateľa           | 0,00                 |      |
|                          |              |  |                      | 27 Kľúčová doložka              | 0,00                 |      |
|                          |              |   |                      | 28 Zvýhodnenie + -              | 0,00                 |      |





## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície  
 Objekt: Ostatné-Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Pavlova Ves  
 Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. Amutovce 130  
 Miesto: Pavlova Ves

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2018

| Kód | Popis                    | Dodávka | Montáž    | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom |
|-----|--------------------------|---------|-----------|-------------|-----------------|------------|
|     | <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b> | 0,00    | 62 752,69 | 62 752,69   | 0,000           | 0,000      |
|     | M21 - 155 Elektromontáže | 0,00    | 62 752,69 | 62 752,69   | 0,000           | 0,000      |
|     | <b>Celkom</b>            | 0,00    | 62 752,69 | 62 752,69   | 0,000           | 0,000      |

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície  
 Objekt: Ostatné-Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Pavlova Ves

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. Arnutovce 130

Miesto: Pavlova Ves

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2018

| Č.                              | Kód položky       | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------------------------|-------------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>        |                   |  |    |                 |                 | <b>62 752,69</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b> |                   |  |    |                 |                 | <b>62 752,69</b> | <b>0,000</b>    |
| 1                               | 921               | Kábel N2XH 0 3x1.5 pod omietkou  | m  | 285,000         | 2,16            | 615,60           | 0,000           |
| 2                               | 921               | Kábel N2XH J 3x1.5 pod omietkou  | m  | 1 150,000       | 2,16            | 2 484,00         | 0,000           |
| 3                               | 921               | Kábel N2Xh J 5x1.5 pod omietkou  | m  | 110,000         | 2,82            | 310,20           | 0,000           |
| 4                               | 921               | Kábel N2XH J 7x1.5 pod omietkou  | m  | 20,000          | 4,49            | 89,80            | 0,000           |
| 5                               | 921               | Kábel N2XH J 3x2.5 pod omietkou  | m  | 1 250,000       | 2,61            | 3 262,50         | 0,000           |
| 6                               | 921               | Kábel N2XH J 5x2.5 pod omietkou  | m  | 50,000          | 3,54            | 177,00           | 0,000           |
| 7                               | 921               | Kábel N2XH J 5x4 pod omietkou  | m  | 130,000         | 5,23            | 679,90           | 0,000           |
| 8                               | 921               | Kábel N2XH-J 5x6 pod omietkou  | m  | 95,000          | 6,74            | 640,30           | 0,000           |
| 9                               | 921               | Kábel N2XH-J 4x 25 pod omietkou  | m  | 35,000          | 19,73           | 690,55           | 0,000           |
| 10                              | 921               | Kábel N2XH-J -4x35 pod omietkou  | m  | 8,000           | 25,69           | 205,52           | 0,000           |
| 11                              | 921               | Kábel H05VV-F 3x1 pevne  | m  | 50,000          | 1,73            | 86,50            | 0,000           |
| 12                              | 921               | Kábel H05VV-F 5x1 pevne  | m  | 25,000          | 2,48            | 62,00            | 0,000           |
| 13                              | 921               | Kábel JYTY 2x1 pevne   | m  | 110,000         | 1,61            | 177,10           | 0,000           |
| 14                              | 921               | Vodič CY 16 mm2zž pevne  | m  | 35,000          | 3,50            | 122,50           | 0,000           |
| 15                              | 921               | Vodič CY 16 zž pod omietkou  | m  | 57,000          | 3,50            | 199,50           | 0,000           |
| 16                              | 921               | Vodič CY 25 zž pod omietkou  | m  | 30,000          | 4,61            | 138,30           | 0,000           |
| 17                              | 921               | Elektroinštaláčna trubka oceľová typ 6020  | m  | 50,000          | 16,04           | 802,00           | 0,000           |
| 18                              | 921               | Koleno k oceľovej trubke tzp 6120  | ks | 18,000          | 15,82           | 284,76           | 0,000           |
| 19                              | 921               | Krabica prístrojová 1901   | ks | 95,000          | 6,02            | 571,90           | 0,000           |
| 20                              | 921               | Krabica rozbočná 1903  | ks | 28,000          | 7,36            | 206,08           | 0,000           |
| 21                              | 921               | Krabica rozbočná KR 97   | ks | 40,000          | 11,15           | 446,00           | 0,000           |
| 22                              | 921               | Krabica ACEDUR   | ks | 25,000          | 12,92           | 323,00           | 0,000           |
| 23                              | 921<br>21010-0122 | Jednopolový vypínač zapustený 10A, 250V, typ 3553-01289 B1 IP20                      | ks | 25,000          | 11,01           | 275,25           | 0,000           |
| 24                              | 921<br>21010-0123 | Sérový vypínač zapustený 10A, 250V typ 3553-05289 B1 IP 20                           | ks | 5,000           | 13,14           | 65,70            | 0,000           |
| 25                              | 921<br>21010-0124 | Striedavý prepínač zapustený 10A, 250V typ 3553 06289 B1 IP20                        | ks | 12,000          | 11,25           | 135,00           | 0,000           |
| 26                              | 921<br>21010-0125 | Križový prepínač zapustený 10A, 250V typ 3553-07289 B1 IP20                          | ks | 1,000           | 13,93           | 13,93            | 0,000           |
| 27                              | 921               | Sporáková prípojka zapustená 16A, 400V typ 39563-23                                  | ks | 2,000           | 41,77           | 83,54            | 0,000           |
| 28                              | 921               | Svorkovnica vyrovnania potenciálu EPS 1  | ks | 5,000           | 50,10           | 250,50           | 0,000           |
| 29                              | 921               | Vypínač nástenný 10A, 250V typ 3553-01289 B IP44                                     | ks | 9,000           | 16,48           | 148,32           | 0,000           |
| 30                              | 921               | Prepínač nástenný 10A, 250V typ 3553-05289 B IP44                                    | ks | 2,000           | 17,60           | 35,20            | 0,000           |
| 31                              | 921<br>21010-0130 | Prepínač striedavý nástenný 10A, 250V typ 3553-06289 B IP44                          | ks | 6,000           | 18,70           | 112,20           | 0,000           |
| 32                              | 921<br>21010-0131 | Zásuvka dvojnásobná zapustená 16A, 250V 2x(2P+PE) typ 5512C-2349 B1 IP20             | ks | 25,000          | 16,26           | 406,50           | 0,000           |
| 33                              | 921<br>21010-0132 | Zásuvka dvojnásobná s prepáťovou ochranou 16A, 250V 2x(2P+PE) typ 5592C-2349 B1 IP20 | ks | 24,000          | 108,64          | 2 607,36         | 0,000           |
| 34                              | 921               | Zásuvka nástenná 16A, 250V typ 5518-2929 B IP44                                      | ks | 14,000          | 15,23           | 213,22           | 0,000           |
| 35                              | 921               | Zásuvka nástenná 32A, 400V typ IZG 3253 IP65   | ks | 3,000           | 25,27           | 75,81            | 0,000           |



| Č. | Kód položky       | Popis  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 36 | 921<br>21010-0135 | Svietidlo typ HOOVER4 –SQ LED 6080-4k IP65 vrátane zdroja                                  | ks  | 8,000           | 434,72          | 3 477,76    | 0,000           |
| 37 | 921<br>21010-0136 | Svietidlo typ MENSA stropné 230V LED 24W IP40 vrátane zdroja                               | ks  | 19,000          | 264,46          | 5 024,74    | 0,000           |
| 38 | 921<br>21010-0137 | Svietidlo žiarivkové 1x18W typ STKBO 1x18W G24 EP IP20 vrátane zdroja                      | ks  | 21,000          | 68,13           | 1 430,73    | 0,000           |
| 39 | 921<br>21010-0138 | Svietidlo žiarivkové typ CORSO-118 EP G24 1x18W IP65 vrátane zdroja                        | ks  | 5,000           | 66,35           | 331,75      | 0,000           |
| 40 | 921<br>21010-0139 | Svietidlo žiarivkové typ STKBO 1x13W G24 EP IP40 vrátane zdroja                            | ks  | 8,000           | 66,79           | 534,32      | 0,000           |
| 41 | 921<br>21010-0140 | Svietidlo závesné typ LUNEA 30 Triplex R10478 opál sklo vrátane kompaktné žiarivky 23W E27 | ks  | 9,000           | 336,16          | 3 025,44    | 0,000           |
| 42 | 921               | Svietidlo žiarivkové typ 231 61 41/ES 2x36w IP20 ks  | ks  | 6,000           | 76,59           | 459,54      | 0,000           |
| 43 | 921               | Svietidlo žiarivkové typ 531 31 02 2x36W IP65  | ks  | 7,000           | 127,12          | 889,84      | 0,000           |
| 44 | 921<br>21010-0143 | Svietidlo nástenné typ ALEX R10474 mliečne sklo vrátane kompaktné žiarivky 5W E14          | ks  | 8,000           | 185,89          | 1 487,12    | 0,000           |
| 45 | 921<br>21010-0144 | Svietidlo žiarivkové typ 581 03 01 1x18W G24 IP65 vrátane zdroja                           | ks  | 9,000           | 84,59           | 761,31      | 0,000           |
| 46 | 921<br>21010-0145 | Elektromerový rozvádzač pre dvoch odberateľov typ RE 2.1 Z 2x63A Po                        | ks  | 1,000           | 734,62          | 734,62      | 0,000           |
| 47 | 921               | Poistková skriňa pre zabudovanie do muriva SPP2 /80A                                       | ks  | 1,000           | 189,67          | 189,67      | 0,000           |
| 48 | 921<br>21010-0147 | Vysekanie ryhy š10cm do hĺbky 5cm vrátane vyspravenia a vymalovania                        | m   | 180,000         | 6,69            | 1 204,20    | 0,000           |
| 49 | 921<br>21010-0148 | Vysekanie ryhy š 20cm do hĺbky 5cm vrátane vyspravenia a vymalovania                       | m   | 80,000          | 8,46            | 676,80      | 0,000           |
| 50 | 921               | Žlab MIK 16/25   | m   | 85,000          | 4,32            | 367,20      | 0,000           |
| 51 | 921               | Žlab MIK 40/60   | m   | 25,000          | 10,04           | 251,00      | 0,000           |
| 52 | 921               | Žlab MAK 50/70   | m   | 8,000           | 18,03           | 144,24      | 0,000           |
| 53 | 921<br>21010-0152 | Modul vykurovacieho okruhu externý HZS 533 objednať s kotlom                               | ks  | 3,000           | 22,26           | 66,78       | 0,000           |
| 54 | 921               | Snímač vonkajšej teploty objednať s kotlom   | ks  | 1,000           | 11,15           | 11,15       | 0,000           |
| 55 | 921               | Snímač Príložený objednať s kotlom   | ks  | 8,000           | 11,15           | 89,20       | 0,000           |
| 56 | 921               | Snímač ponorný do zásobníka objednať s kotlom  | ks  | 3,000           | 11,15           | 33,45       | 0,000           |
| 57 | 921<br>21010-0156 | Ručné ovládanie k vykurovacej jednotke typ OPZES00 objednať s jednotkou                    | ks  | 1,000           | 11,15           | 11,15       | 0,000           |
| 58 | 921               | Demontáž jestvujúcej inštalácie  | hod | 165,000         | 27,10           | 4 471,50    | 0,000           |
| 59 | 921               | Vodič FeZn 8mm   | m   | 259,000         | 5,15            | 1 333,85    | 0,000           |
| 60 | 921               | Vodič FeZn 10mm  | m   | 75,000          | 5,15            | 386,25      | 0,000           |
| 61 | 921               | Zberná tyč JP 15   | ks  | 8,000           | 24,12           | 192,96      | 0,000           |
| 62 | 921               | Zberač JP30  | ks  | 1,000           | 64,61           | 64,61       | 0,000           |
| 63 | 921               | Ochranná strieška OS1  | ks  | 9,000           | 8,04            | 72,36       | 0,000           |
| 64 | 921               | Svorka k zbernej tyči SJ 01  | ks  | 9,000           | 8,13            | 73,17       | 0,000           |
| 65 | 921               | Držiak tyče DJ 4h  | ks  | 4,000           | 12,65           | 50,60       | 0,000           |
| 66 | 921               | Držiak tyče DJ4d   | ks  | 4,000           | 16,58           | 66,32       | 0,000           |
| 67 | 921               | Držiak tyče DJ1  | ks  | 10,000          | 7,41            | 74,10       | 0,000           |
| 68 | 921               | Podpera vedenia PV11   | ks  | 55,000          | 4,14            | 227,70      | 0,000           |
| 69 | 921               | Podpera vedenia PV 15  | ks  | 85,000          | 2,90            | 246,50      | 0,000           |
| 70 | 921               | Podpera vedenia PV 17-2  | ks  | 56,000          | 2,30            | 128,80      | 0,000           |
| 71 | 921               | Podpera vedenia PV 22  | ks  | 15,000          | 3,12            | 46,80       | 0,000           |
| 72 | 921               | Svorka SS  | ks  | 40,000          | 6,57            | 262,80      | 0,000           |
| 73 | 921               | Svorka SO  | ks  | 9,000           | 7,59            | 68,31       | 0,000           |
| 74 | 921               | Svorka SZ  | ks  | 8,000           | 8,08            | 64,64       | 0,000           |
| 75 | 921               | Ochranný uholník OU  | ks  | 8,000           | 20,92           | 167,36      | 0,000           |
| 76 | 921               | Držiak uholníka DOU kl   | ks  | 16,000          | 7,84            | 125,44      | 0,000           |
| 77 | 921               | Zemná tyč ZT 2000  | ks  | 16,000          | 51,22           | 819,52      | 0,000           |
| 78 | 921               | Svorka SJ02  | ks  | 16,000          | 8,04            | 128,64      | 0,000           |
| 79 | 921               | Rozvodnica zapustená typ BP-U-6/144 komplet (EATON)  | ks  | 1,000           | 578,32          | 578,32      | 0,000           |



| Č.  | Kód položky | Popis   | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 80  | 921         | Vypínač IS 100/3                              | ks  | 1,000           | 119,63          | 119,63      | 0,000           |
| 81  | 921         | Istič PL7-B10/1                               | ks  | 8,000           | 30,05           | 240,40      | 0,000           |
| 82  | 921         | Istič PL7-B16/1                               | ks  | 13,000          | 30,05           | 390,65      | 0,000           |
| 83  | 921         | Istič PL7-B16/3                               | ks  | 4,000           | 61,68           | 246,72      | 0,000           |
| 84  | 921         | Istič PL7-B20/3                               | ks  | 2,000           | 64,39           | 128,78      | 0,000           |
| 85  | 921         | Istič PL7-C32/3                               | ks  | 1,000           | 92,65           | 92,65       | 0,000           |
| 86  | 921         | Istič PL7-B25/3                               | ks  | 1,000           | 66,35           | 66,35       | 0,000           |
| 87  | 921         | Prúdový chránič PFL7-10/1N/B/003              | ks  | 2,000           | 136,48          | 272,96      | 0,000           |
| 88  | 921         | Prúdový chránič PF7-25/4/003                  | ks  | 2,000           | 138,54          | 277,08      | 0,000           |
| 89  | 921         | Zvodič prepätia typ SPB-12/280/4              | ks  | 1,000           | 335,05          | 335,05      | 0,000           |
| 90  | 921         | Elektromer typ EMW3P80                        | ks  | 1,000           | 596,61          | 596,61      | 0,000           |
| 91  | 921         | Rozvodnica zapustená typ BF-U-6/144-C komplet | ks  | 1,000           | 578,32          | 578,32      | 0,000           |
| 92  | 921         | Vypínač IS-100/3                              | ks  | 1,000           | 130,78          | 130,78      | 0,000           |
| 93  | 921         | Istič PL7-B10/1                               | ks  | 7,000           | 30,05           | 210,35      | 0,000           |
| 94  | 921         | Istič PL7-B16/1                               | ks  | 19,000          | 30,05           | 570,95      | 0,000           |
| 95  | 921         | Istič PL7-B16/3                               | ks  | 2,000           | 61,68           | 123,36      | 0,000           |
| 96  | 921         | Prúdový chránič PF7-25/4/003                  | ks  | 4,000           | 138,54          | 554,16      | 0,000           |
| 97  | 921         | Prúdový chránič PFL7-10/1N/B/003              | ks  | 1,000           | 136,48          | 136,48      | 0,000           |
| 98  | 921         | Zvodič prepätia typ SPB-12/280/4              | ks  | 1,000           | 335,05          | 335,05      | 0,000           |
| 99  | 921         | Elektromer typ EMW3P80                        | ks  | 1,000           | 596,61          | 596,61      | 0,000           |
| 100 | 921         | Rozvodnica zapustená typ BC-MP65 komplet      | ks  | 1,000           | 529,10          | 529,10      | 0,000           |
| 101 | 921         | Istič PL7-B10/1                               | ks  | 3,000           | 30,05           | 90,15       | 0,000           |
| 102 | 921         | Istič PL7-B16/1                               | ks  | 5,000           | 30,05           | 150,25      | 0,000           |
| 103 | 921         | Prúdový chránič PFL7-10/1N/B/003              | ks  | 2,000           | 136,91          | 273,82      | 0,000           |
| 104 | 921         | Prúdový chránič PF7-25/4/003                  | ks  | 1,000           | 138,54          | 138,54      | 0,000           |
| 105 | 921         | Vývodka P16                                   | ks  | 11,000          | 11,61           | 127,71      | 0,000           |
| 106 | 921         | Výkop a zához ryhy 35x70cm                    | m   | 64,000          | 26,72           | 1 710,08    | 0,000           |
| 107 | 921         | Revízia                                       | sub | 1,000           | 1 430,00        | 1 430,00    | 0,000           |
| 108 | 921         | Ostatné                                       | sub | 1,000           | 4 450,00        | 4 450,00    | 0,000           |

**Celkom**

**62 752,69**

**0,000**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


|               |   |            |             |
|---------------|---|------------|-------------|
| Názov stavby  | Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície | JKSO       |             |
| Názov objektu | Ostatné-Kotolňa, vykurovanie, stavebné úpravy v kotolni   | EČO        |             |
|               |   | Miesto     | Pavlova Ves |
|               |   | IČO        | IČ DPH      |
| Objednávateľ  | Obec Pavlova Ves  |            |             |
| Projektant    | RR-projekt, s.r.o.,Prievidza, Ing.Stanislav Pollák  |            |             |
| Zhotoviteľ    | BauTop s.r.o. Arnutovce 130   |            |             |
| Spracoval     |   |            |             |
|               | Rozpočet číslo  | Dňa        | CPV         |
|               |   | 27.08.2018 | CPA         |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |                        | B Doplnkové náklady |                        | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                          |
|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1                        | HSV Dodávky 905,71     | 8                   | Práca nadčas 0,00      | 13                             | GZS 0,00                 |
| 2                        | Montáž 859,71          | 9                   | Bez pevnej podl. 0,00  | 14                             | Projektové práce 0,00    |
| 3                        | PSV Dodávky 48 990,43  | 10                  | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15                             | Sťažené podmienky 0,00   |
| 4                        | Montáž 33 345,52       | 11                  |                        | 16                             | Vplyv prostredia 0,00    |
| 5                        | "M" Dodávky 0,00       |                     |                        | 17                             | Iné VRN 0,00             |
| 6                        | Montáž 1 663,78        |                     |                        | 18                             | VRN z rozpočtu 0,00      |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) 85 765,15 | 12                  | DN (r. 8-11)           | 19                             | VRN (r. 13-18) 0,00      |
| 20                       | HZS 0,00               | 21                  | Kompl. činnosť 0,00    | 22                             | Ostatné náklady 2 275,65 |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>Projektant</b>   |   | <b>D Celkové náklady</b>                   |
| Dátum a podpis      | Pečiatka  | 23 Súčet 7, 12, 19-22 88 040,80            |
| <b>Objednávateľ</b> |   | 24 DPH 20,00 % z 88 040,80 17 608,16       |
|                     |   | <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 105 648,96</b> |
| Dátum a podpis      | Pečiatka  | <b>E Prípochty a odpočty</b>               |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |  | 26 Dodávky zadávateľa 0,00                 |
|                     |   | 27 Kľzavá doložka 0,00                     |
| Dátum a podpis      | Pečiatka  | 28 Zvýhodnenie +- 0,00                     |



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície  
 Objekt: Ostatné-Kotolňa, vykurovanie, stavebné úpravy v kotolni

Objednávateľ: Obec Pavlova Ves

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. Amulovce 130

Miesto: Pavlova Ves

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2018

| Kód                              | Popis                               | Dodávka          | Montáž           | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Suf celkom   |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>HSV</b>                       | <b>Práce a dodávky HSV</b>          | <b>1 001,71</b>  | <b>895,71</b>    | <b>1 897,42</b>  | <b>6,158</b>    | <b>6,685</b> |
| 3                                | Zvislé a kompletne konštrukcie      | 539,41           | 294,16           | 833,56           | 5,951           | 0,000        |
| 6                                | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 462,30           | 105,21           | 567,51           | 0,207           | 0,000        |
| 9                                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00             | 496,35           | 496,35           | 0,000           | 6,685        |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>       |                                     | <b>46 725,96</b> | <b>33 062,34</b> | <b>79 788,30</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| 721                              | Vnútomá kanalizácia                 | 0,00             | 118,79           | 118,79           | 0,000           | 0,000        |
| 722                              | Vnútomý vodovod                     | 0,00             | 182,69           | 182,69           | 0,000           | 0,000        |
| 724                              | Strojné vybavenie                   | 0,00             | 1 081,72         | 1 081,72         | 0,000           | 0,000        |
| <b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b> |                                     | <b>0,00</b>      | <b>779,96</b>    | <b>779,96</b>    | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| 731                              | Kotolne                             | 35 614,54        | 7 124,04         | 42 738,58        | 0,000           | 0,000        |
| 732                              | Strojovne                           | 0,00             | 2 616,39         | 2 616,39         | 0,000           | 0,000        |
| 733                              | Rozvod potrubia                     | 0,00             | 17 608,62        | 17 608,62        | 0,000           | 0,000        |
| 734                              | Armatúry                            | 3 461,59         | 3 083,22         | 6 544,81         | 0,000           | 0,000        |
| 735                              | Vykurovacie telesá                  | 7 649,83         | 466,91           | 8 116,74         | 0,000           | 0,000        |
| <b>PSV</b>                       | <b>Práce a dodávky PSV</b>          | <b>2 168,47</b>  | <b>247,18</b>    | <b>2 415,65</b>  | <b>2,582</b>    | <b>0,000</b> |
| 762                              | Konštrukcie tesárske                | 1 231,80         | 163,20           | 1 395,00         | 1,312           | 0,000        |
| 766                              | Konštrukcie stolárske               | 872,01           | 63,43            | 935,44           | 1,266           | 0,000        |
| 769                              | Montáž vzduchotechnických zariadení | 50,64            | 12,30            | 62,94            | 0,002           | 0,000        |
| 784                              | Dokončovacie práce - maľby          | 14,02            | 8,25             | 22,27            | 0,003           | 0,000        |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>         |                                     | <b>0,00</b>      | <b>3 939,43</b>  | <b>3 939,43</b>  | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| M24                              | 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí | 0,00             | 1 663,78         | 1 663,78         | 0,000           | 0,000        |
| <b>OSTATNÉ</b>                   |                                     | <b>0,00</b>      | <b>2 275,65</b>  | <b>2 275,65</b>  | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>Celkom</b>                    |                                     | <b>49 896,14</b> | <b>38 144,66</b> | <b>88 040,80</b> | <b>8,741</b>    | <b>6,685</b> |



# ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves a súvisiace investície

**Objekt:** Ostatné-Kotolňa, vykurovanie, stavebné úpravy v kotolni

Objednávateľ: Obec Pavlova Ves

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o. Arnutovce 130

Miesto: Pavlova Ves

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2018

| Č.         | Kód položky | Popis  | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Hmotnosť celkom |
|------------|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |                |                 |                 | <b>1 897,42</b> | <b>6,158</b>    |
| <b>3</b>   |             | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>  |                |                 |                 | <b>833,56</b>   | <b>5,951</b>    |
| 113        | 073813212   | Vyplnenie priestoru dilatačných škár okolo nového komínového telesa v stropoch zo sklennej vaty                  | ks             | 3,000           | 44,94           | 134,82          | 0,000           |
| 87         | 310239211   | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m <sup>2</sup> v murive nadzákladného tvárnicami na maltu vápenocementovú | m <sup>3</sup> | 3,179           | 219,80          | 698,74          | 5,951           |
| <b>6</b>   |             | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>  |                |                 |                 | <b>567,51</b>   | <b>0,207</b>    |
| 89         | 611473111   | Vnútrošľachová omietka vápenocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií hladká           | m <sup>2</sup> | 0,270           | 6,36            | 1,72            | 0,005           |
| 90         | 611901111   | Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhládov                       | m <sup>2</sup> | 0,270           | 5,02            | 1,36            | 0,000           |
| 110        | 612421663   | Vnútrošľachová omietka vápenocementová stien - ručné spracovanie jednovrstvová                                   | m <sup>2</sup> | 5,881           | 8,42            | 49,52           | 0,082           |
| 91         | 612471512   | Príprava podkladu pre vnútorné vápenocem. a vápené omietky, penetračný náter                                     | m <sup>2</sup> | 6,151           | 0,48            | 2,95            | 0,001           |
| 92         | 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou   | m <sup>2</sup> | 6,151           | 5,59            | 34,38           | 0,035           |
| 93         | 642944121   | Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m <sup>2</sup>   | ks             | 1,000           | 17,71           | 17,71           | 0,044           |
| 94         | 5533190800  | Zárubňa oceľová 110x197  | ks             | 1,000           | 22,35           | 22,35           | 0,010           |
| 95         | 6116401600  | Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30, 110x197 cm                                  | ks             | 1,000           | 305,52          | 305,52          | 0,028           |
| 111        | 725989101   | Montáž dverok kovových medzi kotolňou a skladom paliva 0,8*0,8   | ks             | 1,000           | 36,00           | 36,00           | 0,000           |
| 112        | 5516757500  | Dvierka krycie 80x80 cm  | ks             | 1,000           | 96,00           | 96,00           | 0,001           |
| <b>9</b>   |             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>   |                |                 |                 | <b>496,35</b>   | <b>0,000</b>    |
| 96         | 962022391   | Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t                               | m <sup>3</sup> | 2,288           | 24,05           | 55,03           | 0,000           |
| 97         | 962032231   | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t                | m <sup>3</sup> | 0,237           | 20,07           | 4,76            | 0,000           |
| 98         | 967021112   | Príkresanie rovných ostiení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom, -0,07500t                  | m <sup>2</sup> | 0,237           | 6,16            | 1,46            | 0,000           |
| 99         | 967031733   | Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t              | m <sup>2</sup> | 0,045           | 13,17           | 0,59            | 0,000           |
| 100        | 971024451   | Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , hr. do 450mm, -0,24800t       | ks             | 3,000           | 16,18           | 48,54           | 0,000           |
| 101        | 971033131   | Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t                                | ks             | 2,000           | 0,82            | 1,64            | 0,000           |
| 102        | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t              | 6,685           | 11,66           | 77,95           | 0,000           |
| 103        | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km  | t              | 133,700         | 0,41            | 54,82           | 0,000           |
| 104        | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m  | t              | 6,685           | 7,71            | 51,54           | 0,000           |
| 105        | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné  | t              | 6,685           | 29,92           | 200,02          | 0,000           |

| Č.                                 | Kód položky       | Popis   | MJ    | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------------------------------|-------------------|---|-------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>         |                   |   |       |                 |                 | <b>79 788,30</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>721 - Vnútrotná kanalizácia</b> |                   |   |       |                 |                 | <b>118,79</b>    | <b>0,000</b>    |
| 1                                  | 721               | Kanalizačné potrubie z rúr PP-HT 40   | m     | 2,000           | 2,88            | 5,76             | 0,000           |
| 2                                  | 721               | Kanalizačné potrubie z rúr PP-HT 75   | m     | 10,000          | 1,73            | 17,30            | 0,000           |
| 3                                  | 721               | Lievik so zápachovým uzáverom HL21  | kus   | 4,000           | 23,80           | 95,20            | 0,000           |
| 4                                  | 721               | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m  | t     | 0,020           | 26,46           | 0,53             | 0,000           |
| <b>722 - Vnútrotný vodovod</b>     |                   |   |       |                 |                 | <b>182,69</b>    | <b>0,000</b>    |
| 5                                  | 721               | Potrubie z rúr Al-PEX 20x2,25   | m     | 6,000           | 27,29           | 163,74           | 0,000           |
| 6                                  | 713               | Izolácia Tubolit hr.15mm pre potrubie 20x2,25   | m     | 6,000           | 0,94            | 5,64             | 0,000           |
| 7                                  | 721<br>72218-1124 | Montážne príchytky – objímky zo systému s gumenou vložkou na potrubie, oceľová kotva, závitová tyč                  | kus   | 3,000           | 4,42            | 13,26            | 0,000           |
| 8                                  | 721               | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m  | t     | 0,002           | 23,96           | 0,05             | 0,000           |
| <b>724 - Strojné vybavenie</b>     |                   |   |       |                 |                 | <b>1 081,72</b>  | <b>0,000</b>    |
| 9                                  | 721<br>72439-9101 | Chemická úpravná vody kabinetové poloautomatické prevedenie   | súbor | 1,000           | 1 081,46        | 1 081,46         | 0,000           |
| 10                                 | 721<br>99872-4101 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m  | t     | 0,005           | 51,65           | 0,26             | 0,000           |
| <b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>   |                   |   |       |                 |                 | <b>779,96</b>    | <b>0,000</b>    |
| 11                                 | 731               | Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému   | kus   | 31,000          | 25,16           | 779,96           | 0,000           |
| <b>731 - Kotle</b>                 |                   |   |       |                 |                 | <b>42 738,58</b> | <b>0,000</b>    |
| 12                                 | 731<br>73111-9015 | Montáž kotlov   | súbor | 1,000           | 1 764,38        | 1 764,38         | 0,000           |
| 13                                 | MAT 484<br>005000 | Pelletkový kotol o výkone Q=10,1-60kW, vrátane bezpečnostného výmenníka, radiaceho systému a systému dopravy paliva | kus   | 1,000           | 33 730,20       | 33 730,20        | 0,000           |
| 14                                 | MAT 484<br>005020 | Spojka pre plnenie peliet   | kus   | 2,000           | 32,31           | 64,62            | 0,000           |
| 15                                 | MAT 484<br>005040 | Akumulačná nádrž vykurovacej vody o objeme 1000 l a priemeru 790mm, s tepelnou izoláciou hr.100mm                   | kus   | 1,000           | 1 819,72        | 1 819,72         | 0,000           |
| 16                                 | 731<br>73175-1152 | 3-vrsťové komínové teleso DN180, s izoláciou 25mm, H=11,82m, s nosnou konštrukciou a so spalínovodom DN150, Lmax=2m | súbor | 1,000           | 5 320,22        | 5 320,22         | 0,000           |
| 17                                 | 731               | Presun hmôt pre kotle umiestnené vo výške do 6 m  | t     | 0,247           | 159,66          | 39,44            | 0,000           |
| <b>732 - Strojovne</b>             |                   |   |       |                 |                 | <b>2 616,39</b>  | <b>0,000</b>    |
| 18                                 | 731               | Tlaková expanzná nádoba s membránou V=50l   | kus   | 3,000           | 106,41          | 319,23           | 0,000           |
| 19                                 | 731<br>73233-1921 | Bezpečnostná armatúra pre dopojenie tlak. expanznej nádoby, DN20  | kus   | 3,000           | 41,54           | 124,62           | 0,000           |
| 20                                 | 731<br>73242-2311 | Teplovodné obehové čerpadlo, max.dopr.výška 60dm, max.prikon 91W  | súbor | 1,000           | 847,37          | 847,37           | 0,000           |
| 21                                 | 731<br>73242-2462 | Teplovodné obehové čerpadlo, max.dopr.výška 60dm, max.prikon 34W  | súbor | 2,000           | 528,16          | 1 056,32         | 0,000           |
| 22                                 | 731<br>73242-2463 | Teplovodné obehové čerpadlo, max.dopr.výška 40dm, max.prikon 22W  | súbor | 1,000           | 265,05          | 265,05           | 0,000           |
| 23                                 | 731               | Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m  | t     | 0,048           | 79,13           | 3,80             | 0,000           |
| <b>733 - Rozvod potrubia</b>       |                   |   |       |                 |                 | <b>17 608,62</b> | <b>0,000</b>    |
| 24                                 | 731               | Potrubie oceľové STN 57 4210 vrátane tvaroviek DN 15  | m     | 390,000         | 25,95           | 10 120,50        | 0,000           |
| 25                                 | 731               | Potrubie oceľové STN 57 4210 vrátane tvaroviek DN 20  | m     | 160,000         | 27,59           | 4 414,40         | 0,000           |
| 26                                 | 731               | Potrubie oceľové STN 57 4210 vrátane tvaroviek DN 25  | m     | 15,000          | 31,91           | 478,65           | 0,000           |



| Č. | Kód položky       | Popis   | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 27 | 731               | Potrubie oceľové STN 57 4210 vrátane tvaroviek. DN 32   | m   | 54,000          | 32,68           | 1 764,72    | 0,000           |
| 28 | 713               | Návrková izolácia hrúbky 20 mm pre potrubie DN 25   | m   | 140,000         | 1,86            | 260,40      | 0,000           |
| 29 | 713               | Návrková izolácia hrúbky 20 mm pre potrubie DN 32   | m   | 54,000          | 2,13            | 115,02      | 0,000           |
| 30 | 721<br>72218-1123 | Montážne prichytky-objímky, objímka dvojitá s gumenou vložkou na potrubie oceľová kotva, závitová tyč | kus | 90,000          | 4,42            | 397,80      | 0,000           |
| 31 | 731               | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m  | t   | 1,127           | 50,69           | 57,13       | 0,000           |

### 734 - Armatúry

**6 544,81 0,000**

|    |                    |  |     |        |        |          |       |
|----|--------------------|--|-----|--------|--------|----------|-------|
| 32 | 731                | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2   | kus | 31,000 | 3,82   | 118,42   | 0,000 |
| 33 | MAT 422<br>123062  | Priama radiátorová spojka s vypúšťaním DN 15   | kus | 31,000 | 35,59  | 1 103,29 | 0,000 |
| 34 | MAT 484<br>9C5616  | Termostatický radiátorový ventil DN 15   | kus | 31,000 | 36,36  | 1 127,16 | 0,000 |
| 35 | MAT 484<br>9C5619  | Odvzdušňovací radiátorový ventil   | kus | 31,000 | 9,97   | 309,07   | 0,000 |
| 36 | MAT 484<br>F09120  | Termostatická hlavica typ K Standard   | kus | 31,000 | 26,11  | 809,41   | 0,000 |
| 37 | 731                | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4   | kus | 11,000 | 4,69   | 51,59    | 0,000 |
| 38 | MAT 405<br>S008910 | Guľový kohút, závitový PN 6 s vypúšťaním + závit.spojka DN 20                                  | kus | 1,000  | 17,81  | 17,81    | 0,000 |
| 39 | MAT 422<br>1D0104  | Automatický odvzdušňovací ventil   | kus | 5,000  | 11,26  | 56,30    | 0,000 |
| 40 | MAT 422<br>305030  | Vypúšťací kohút DN 15  | kus | 5,000  | 7,71   | 38,55    | 0,000 |
| 41 | 731                | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15   | kus | 5,000  | 11,26  | 56,30    | 0,000 |
| 42 | 731                | Vypúšťací kohút DN 15  | kus | 10,000 | 7,71   | 77,10    | 0,000 |
| 43 | 731                | Plniaci ventil pre uzavreté vykur. systémy 0,3-4,0 bar   | kus | 1,000  | 55,14  | 55,14    | 0,000 |
| 44 | 731                | Poistný ventil 3/4"x20KD, po = 300 kPa, DN 15  | kus | 1,000  | 73,06  | 73,06    | 0,000 |
| 45 | 731<br>73429-1114  | Termostatický ventil pre dopojenie dochladzovacej slučky DN20, T otv = 95°C                    | kus | 1,000  | 110,67 | 110,67   | 0,000 |
| 46 | 731<br>73429-1122  | Termostatický ventil pre ochranu spiatočky teplovodného kotla, DN25, TSV3, AB=65°C, kvs5,4m3/h | kus | 1,000  | 109,11 | 109,11   | 0,000 |
| 47 | 731<br>73429-1123  | Združený rozdeľovač vykurovacej vody, modul M 100, L=1,55m, 4xDN32 + 2xDN20+ 2xDN15            | kus | 1,000  | 459,60 | 459,60   | 0,000 |
| 48 | 731                | Guľový kohút závitový PN 6 + závitová spojka DN 10   | kus | 2,000  | 7,02   | 14,04    | 0,000 |
| 49 | 731                | Guľový kohút závitový PN 6 + závitová spojka DN 15   | kus | 12,000 | 9,03   | 108,36   | 0,000 |
| 50 | 731                | Guľový kohút závitový PN 6 + závitová spojka DN 20   | kus | 4,000  | 14,49  | 57,96    | 0,000 |
| 51 | 731                | Guľový kohút závitový PN 6 + závitová spojka DN 32   | kus | 11,000 | 21,66  | 238,26   | 0,000 |
| 52 | 731                | Filter závitový DN 15  | kus | 1,000  | 9,60   | 9,60     | 0,000 |
| 53 | 731                | Filter závitový DN 20  | kus | 1,000  | 12,14  | 12,14    | 0,000 |
| 54 | 731                | Filter závitový DN 32  | kus | 1,000  | 60,35  | 60,35    | 0,000 |
| 55 | 731                | Filter sklenený preplachovateľný DN 15   | kus | 1,000  | 88,02  | 88,02    | 0,000 |
| 56 | 731                | Spätná klapka závitová DN 15   | kus | 3,000  | 9,08   | 27,24    | 0,000 |
| 57 | 731                | Spätná klapka závitová DN 20   | kus | 1,000  | 12,93  | 12,93    | 0,000 |
| 58 | 731                | Spätná klapka závitová DN 32   | kus | 1,000  | 24,89  | 24,89    | 0,000 |
| 59 | 731<br>73429-5112  | Trojcestný zmiešavací ventil, DN15, kv = 1,6 m3/hod+servopohon                                 | sub | 1,000  | 267,36 | 267,36   | 0,000 |
| 60 | 731<br>73429-5113  | Trojcestný zmiešavací ventil, DN20, kv = 4 m3/hod+servopohon                                   | sub | 1,000  | 275,69 | 275,69   | 0,000 |
| 61 | 731<br>73429-5114  | Trojcestný zmiešavací ventil, DN25, kv = 6,3 m3/hod+servopohon                                 | sub | 1,000  | 286,91 | 286,91   | 0,000 |
| 62 | 731<br>73442-1130  | Tlakomery deformačné so spodným prípojom pr. 100, rozsah 0-1 MPa+priečodka+kohút               | kus | 2,000  | 57,03  | 114,06   | 0,000 |
| 63 | 731                | Teploměr technický so spodným prípojom, rozsah 0-120 °C  | kus | 8,000  | 46,58  | 372,64   | 0,000 |
| 64 | 731                | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m   | t   | 0,042  | 42,33  | 1,78     | 0,000 |

### 735 - Vykurovacie telesá

**8 116,74 0,000**



| Č. | Kód položky       | Popis  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 65 | 731               | Montáž vykurovacieho telesa                                    | kus | 31,000          | 12,58           | 389,98      | 0,000           |
| 66 | MAT 484<br>521018 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 21K s krytmi H600 L400  | kus | 2,000           | 94,07           | 188,14      | 0,000           |
| 67 | MAT 484<br>521061 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 21K s krytmi H600 L1000 | kus | 4,000           | 156,16          | 624,64      | 0,000           |
| 68 | MAT 484<br>521269 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 22K s krytmi H600 L500  | kus | 1,000           | 108,96          | 108,96      | 0,000           |
| 69 | MAT 484<br>521271 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 22K s krytmi H600 L600  | kus | 2,000           | 123,21          | 246,42      | 0,000           |
| 70 | MAT 484<br>521281 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 22K s krytmi H600 L700  | kus | 1,000           | 137,47          | 137,47      | 0,000           |
| 71 | MAT 484<br>521331 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 22K s krytmi H600 L1200 | kus | 6,000           | 208,74          | 1 252,44    | 0,000           |
| 72 | MAT 484<br>521341 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 22K s krytmi H600 L1300 | kus | 1,000           | 223,01          | 223,01      | 0,000           |
| 73 | MAT 484<br>521371 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 22K s krytmi H600 L1600 | kus | 1,000           | 265,79          | 265,79      | 0,000           |
| 74 | MAT 484<br>521411 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 22K s krytmi H600 L2000 | kus | 6,000           | 322,81          | 1 936,86    | 0,000           |
| 75 | MAT 484<br>521580 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 33K s krytmi H600 L1200 | kus | 1,000           | 320,98          | 320,98      | 0,000           |
| 76 | MAT 484<br>521620 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 33K s krytmi H600 L1600 | kus | 2,000           | 409,37          | 818,74      | 0,000           |
| 77 | MAT 484<br>525441 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 33K s krytmi H300 L2200 | kus | 1,000           | 422,08          | 422,08      | 0,000           |
| 78 | MAT 484<br>526601 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 22K s krytmi H400 L1300 | kus | 1,000           | 187,60          | 187,60      | 0,000           |
| 79 | MAT 484<br>532021 | Oceľové doskové vykurovacie telesá typ 33K s krytmi H900 L1200 | kus | 2,000           | 458,35          | 916,70      | 0,000           |
| 80 | 731               | Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m      | t   | 1,524           | 50,48           | 76,93       | 0,000           |

**PSV Práce a dodávky PSV 2 415,65 2,582**

**762 Konštrukcie tesárske 1 395,00 1,312**

|    |           |                                |    |        |       |          |       |
|----|-----------|--------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|
| 83 | 762810139 | Základ stropov z laminodielcov | m2 | 30,000 | 46,50 | 1 395,00 | 1,312 |
|----|-----------|--------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|

**766 Konštrukcie stolárske 935,44 1,266**

|    |            |   |    |       |        |        |       |
|----|------------|---|----|-------|--------|--------|-------|
| 84 | 766125100  | Montáž drevených podkladových roštov akejkoľvek výšky pod drevené steny | m  | 9,300 | 7,40   | 68,82  | 0,001 |
| 85 | 6051511700 | Hranaľ mákké rezivo   | m3 | 2,300 | 376,79 | 866,62 | 1,265 |

**769 Montáž vzduchotechnických zariadení 62,94 0,002**

|     |            |   |    |       |       |       |       |
|-----|------------|---|----|-------|-------|-------|-------|
| 106 | 769035093  | Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm | ks | 3,000 | 4,10  | 12,30 | 0,000 |
| 107 | 4290047808 | Krycia mriežka kruhová 160                        | ks | 3,000 | 16,88 | 50,64 | 0,002 |

**784 Dokončovacie práce - maľby 22,27 0,003**

|     |           |   |    |       |      |       |       |
|-----|-----------|---|----|-------|------|-------|-------|
| 108 | 784430010 | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m                           | m2 | 5,881 | 2,92 | 17,17 | 0,002 |
| 109 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 2,700 | 1,89 | 5,10  | 0,001 |

**PRÁCE A DODÁVKY M 3 939,43 0,000**

**M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí 1 663,78 0,000**

|    |                   |  |     |       |          |          |       |
|----|-------------------|--|-----|-------|----------|----------|-------|
| 81 | 924<br>24005-0336 | Teplovzdušná jednotka nástenná o výkone 13kW, s nosnou konzolou a regulátorom otáčok | set | 1,000 | 1 663,78 | 1 663,78 | 0,000 |
|----|-------------------|--|-----|-------|----------|----------|-------|

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**OSTATNÉ**

**2 275,65**      **0,000**

|    |                   |                               |     |        |       |          |       |
|----|-------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|----------|-------|
| 82 | OST<br>99999-9904 | Tlaková skúška vykúr. systému | hod | 65,000 | 35,01 | 2 275,65 | 0,000 |
|----|-------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|----------|-------|

**Celkom**

**88 040,80**      **8,741**